



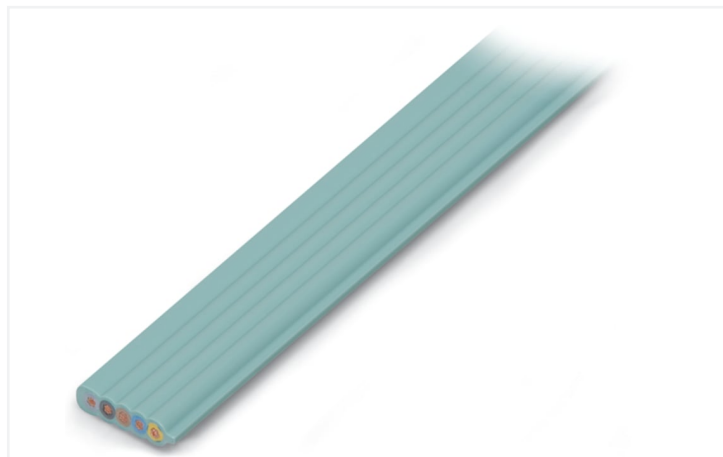

Barva: ■ Zelená

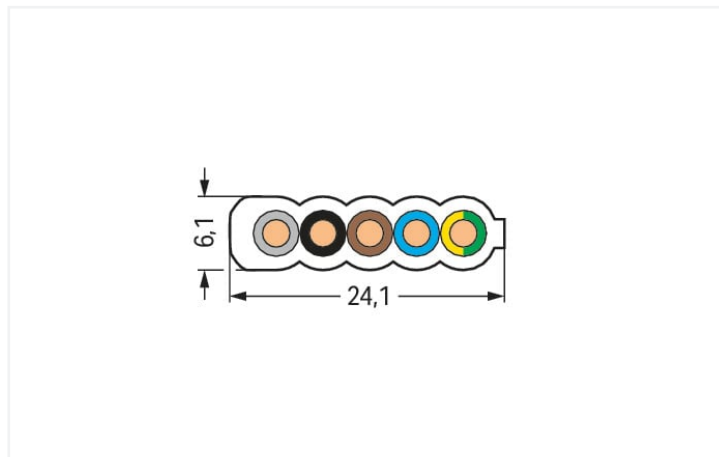

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

When using the flat cable from the WINSTA® IDC product line, zero-defect electrical installation is guaranteed. With WAGO, you get enjoy the advantages of a large selection of expansions for the WINSTA® product line. According to the European CPR, the fire class of the cables used in construction is decisive for building safety as well. For houses with average safety requirements, cable assemblies with fire class E are suitable.

WINSTA® IDC solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is ideally tailored to the strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus more efficient, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system decreases time spent on assembly and errors during installation at the construction site. Take advantage of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- convenient installation and commissioning

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	2,5 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	24,1 mm / 0.95 palců
Výška	6,1 mm / 0.24 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Zelená
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}
Požární zatížení	2,801 MJ
Bez silikonů	Ano
Materiál pláště	PVC
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	320 g
Hmotnost mědi trubky	0.12 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454267230
Číslo celního tarifu	85444995900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-251

↓

Documentation

Additional Information

pdf518.02 KB

↓

Bid Text

897-251

19.02.2019

xml2.61 KB

↓

897-251

09.01.2015

doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe897-251

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 897-878
Upevňovací příchytka k našroubování;
Plast; Šedá

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



Obj. č.: 897-900
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.;
Černá



Obj. č.: 897-250
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro
plochý kabel 5× 2,5 / 4 mm²; Plast; Trans-
parentní