

Datový list | Obj. č.: 897-232


Ploché vedení; B2ca; 3G2,5 mm²; Bez halogenů; L + PE + N; 0,6/1 kV; 2,50 mm²;

Světle šedá

<https://www.wago.com/897-232>



Barva: ■ Světle šedá

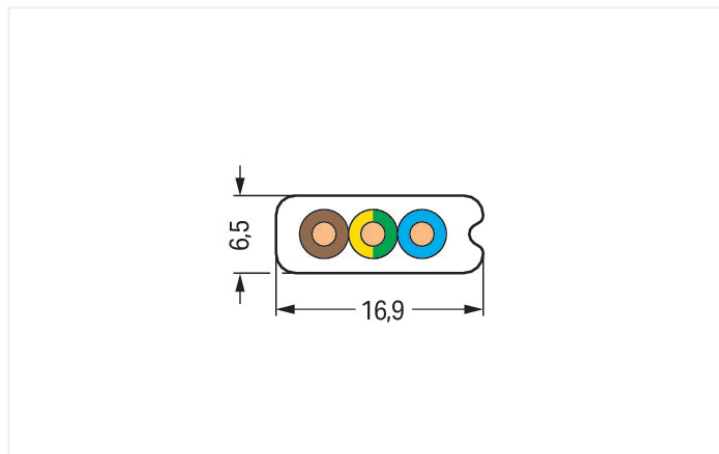

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 3-pole

When using the flat cable from the WINSTA® IDC product line, zero-defect electrical installation is ensured. You can rely on the level of quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. Mandatory compliance with fire protection regulations is an important issue for building installation. Especially in sensitive areas, the fire class must meet or even exceed the high standards of requirements. This product complies with the requirements of fire class B2. In the production of this flat cable, halogens were deliberately omitted. This is an important contribution to climate protection.

WINSTA® IDC solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus faster, more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system decreases assembly times and errors during installation at the construction site. Choose durability and quality – with fire class B2 from WAGO makes the electrical installation of electrical components substantially easier.

- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- fast, secure installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	3
Průřez vodiče	2,5 mm ²



Fyzické údaje	
Šířka	16,9 mm / 0.66 palců
Výška	6,5 mm / 0.26 palců

Mechanické údaje	
Variabilní kódování	Ne

Zásuvné připojení	
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Požární třída podle EN 50575	B2 _{ca}
Požární zatížení	2,085 MJ
Bez halogenů	Ano
Bez silikonů	Ano
Kabel s pryžovou izolací	Ne
Hmotnost	100 g
Hmotnost mědi trubky	0.072 kg/m

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C
Trvalá provozní teplota	-25 ... +90 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-06-01-06
eCl@ss 9.0	27-06-20-02
ETIM 9.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	CH
GTIN	4045454004187
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-232

↓

Documentation

Additional Information

pdf554.05 KB

↓

Bid Text

897-23219.02.2019xml2.68 KB

↓

897-23209.01.2015doc22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-232

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-839](#)
Upevňovací příchytky; Plast

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt



[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.; Černá



[Obj. č.: 897-230](#)
Koncovka plochého vedení; 3pól.; Plast