




Datový list | Obj. č.: 2202-1711

3vodičová pojistková svorka; S výklopným držákem pojistek; a koncová bočnice;
Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; s ovládacím tlačítkem; Bez indikace poruchy;
Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/2202-1711>

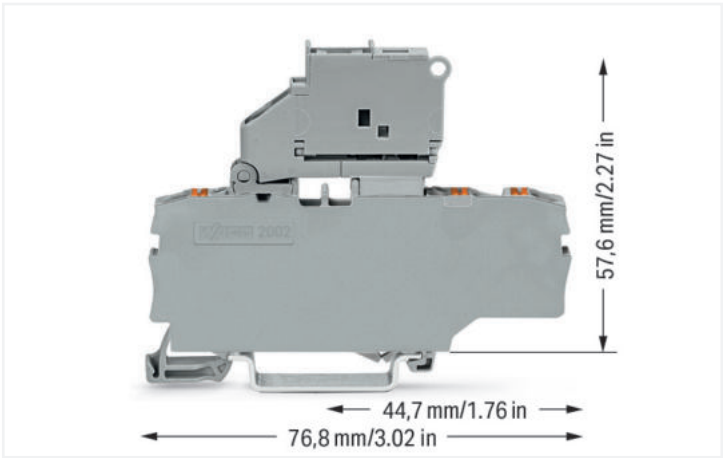

Barva: ■ Šedá

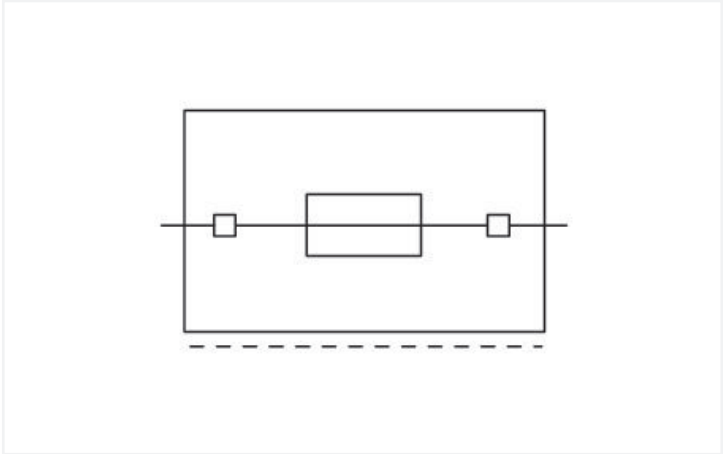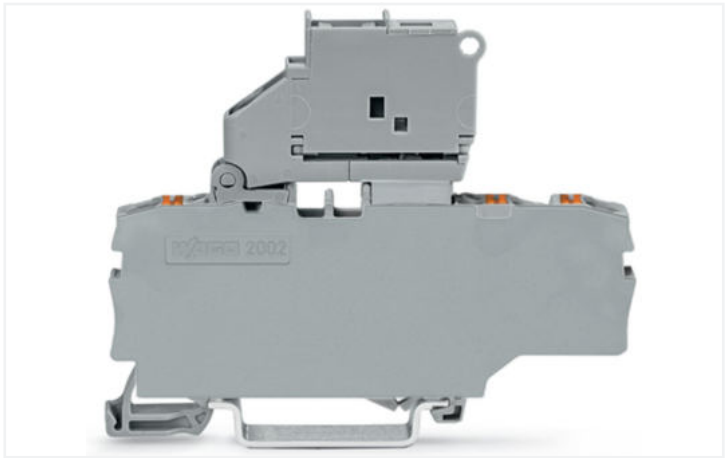

Fuse terminal block, 2202 Series, push-button

Quick and easy connections are guaranteed with this fuse terminal block (item number 2202-1711). Conductors can only be connected to this fuse terminal block if their strip length is between 10 mm and 12 mm. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be inserted without the need for tools—all thanks to its pluggable design. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has one level. You can connect a single potential using the three clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

Elektrické údaje					
Návrhové hodnoty dle		IEC/EN 60947-7-3		Ratings per IEC/EN – Notes	
Overvoltage category	III	III	II	Návrhové hodnoty (upozornění)	Elektrické údaje jsou určovány pojistkou.
Pollution degree	3	2	2		
Návrhové napětí	250 V	-	-		
Návrhové rázové napětí	6 kV	-	-		
Jmenovitý proud	6,3 A	-	-		



Atesty dle	UL 1059		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	250 V	250 V	250 V
Jmenovitý proud dle	10 A	10 A	-

Informace o ochraně proti výbuchu	
Referenční prostředí s nebezpečím výbuchu	Viz „Soubory ke stažení – Dokumentace – Doplnkové informace: Technická část; Technické vysvětlivky“
Návrhové hodnoty podle	ATEX: PTB 20 ATEX 1007 U / IECEx: PTB 20.0013U (Ex ec IIC Gc)
Jmenovité napětí podle EN (Ex e II)	275 V
Jmenovitý proud (Ex e II)	6,3 A

Všeobecné informace	
Držák pojistky	Výklopný
Typ pojistky	Trubičková pojistka; 5 × 20 mm

Údaje o připojení

Připojovací body	3
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Počet otvorů pro můstky	2

Atesty dle	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Jmenovité napětí dle	250 V	250 V	250 V
Jmenovitý proud dle	10 A	10 A	10 A

Výkonová ztráta	
Ztrátový výkon (max.) $P_{I(max)}$ (upozornění)	Při výběru trubičkových pojistek dávejte pozor, abyste nepřekročili níže uvedený maximální ztrátový výkon. Určuje se podle IEC, resp. EN 60947-7-3 / VDE 0611-6 při 23 °C. V závislosti na způsobu použití a montáže je nutné zkontrolovat, zda nedochází k zahřívání svorky. Pro trubičkové pojistky představují vyšší okolní teploty dodatečné zatížení. V takovýchto případech použití proto může být nutné snížit jmenovitý proud. Bližší informace v této souvislosti získáte od výrobce pojistek.
Výkonová ztráta P_I , max. ochrana proti přetížení a zkratu (jednotlivé uspořádání)	1.6 W
Výkonová ztráta P_I , max. ochrana proti přetížení a zkratu (sdružené uspořádání)	1.6 W
Výkonová ztráta P_I , max. ochrana proti zkratu (jednotlivé uspořádání)	1.6 W
Výkonová ztráta P_I , max. ochrana proti zkratu (sdružené uspořádání)	1.6 W

Připojení 1	
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Tlačítko
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	2,5 mm²
Plný vodič	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Plný vodič; připojení přímým zasunutím	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič; s dutinkou; připojení přímým zasunutím	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Upozornění (průřez vodiče)	V závislosti na vlastnostech vodiče může být možné přímým zasunutím připojit i vodič s menším průřezem
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců
Směr zapojení	Čelní zapojení

Fyzické údaje		
Šířka	6,2 mm / 0.244 palců	
Výška	76,8 mm / 3.024 palců	
Hloubka od horní hrany DIN lišty	57,6 mm / 2.268 palců	

Mechanické údaje		
Způsob montáže	Lišta DIN 35	
Úroveň pro značení	Středové/boční značení	

Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Šedá	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0,181 MJ	
Barva akčního členu	Oranžová	
Hmotnost	14,9 g	

Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C	
Trvalá provozní teplota	-60 ... +105 °C	

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	EC000899	
ETIM 8.0	EC000899	
PU (SPU)	50 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4055143955904	
Číslo celního tarifu	85369095000	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	

Atesty/certifikáty

General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
			Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA	C22.2	70173745	ATEX-Attestation of Con-	-	-
DEKRA Certification B.V.			formity		
UL	UL 1059	UL-CA-	WAGO GmbH & Co. KG		
Underwriters Laboratories		L45172-6189178-11508102-1	EU-Declaration of Confor-	-	-
Inc.			mity		
			WAGO GmbH & Co. KG		
			UK-Declaration of Confor-	-	-
			mity		
			WAGO GmbH & Co. KG		



Approvals for hazardous areas

AEx

ec IIC

Ex

ec IIC U

PTB 0102

Ex ec IIC Gc

Ex

II 3 G

IECEX

Schválení	Standardní	Název certifikátu
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN IEC 60079-0	PTB 20 ATEX 1007U (II 3 G Ex ec IIC Gc)
CCC CNEX	-	2020312313000288 (Ex ec IIC Gc)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079	IECEX PTB 20.0013U (Ex ec IIC Gc)

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2202-1711



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2246.92 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2202-1711



1 Kompatibilní produkty

1.1 Potřebné příslušenství

1.1.1 Koncová bočnice

1.1.1.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 209-191
Přepážka Ex e / Ex i; Tloušťka 3 mm; Šířka 120 mm; Oranžová

1.2 Volitelné příslušenství

1.2.1 Aretační systém

1.2.1.1 Aretační systém



Obj. č.: 210-254
Pojistný profil; Ke spojení několika odpo-
vacích páček; Délka 1 m; Transparentní

1.2.2 Bezšroubová koncová svěrka

1.2.2.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 249-117
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 10
mm; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá



Obj. č.: 249-116
Bezšroubová koncová svěrka; Šířka 6 mm;
Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

1.2.3 DIN lišta

1.2.3.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 210-196
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušť-
ka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Po-
dobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-198
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušť-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle
normy EN 60715; Měděná



Obj. č.: 210-508
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušť-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově
zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-197
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka
1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné
EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-506
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušť-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově
zinkováno; Podobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-114
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušť-
ka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Po-
dobné EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-118
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušť-
ka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle
normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-115
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušť-
ka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy
EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vz-
dálenost mezi otvory 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-112
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušť-
ka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy
EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vz-
dálenost mezi otvory 36 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-504
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušť-
ka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově
zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-113
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušť-
ka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle nor-
my EN 60715; Stříbrná



Obj. č.: 210-505
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušť-
ka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově
zinkováno; Dle normy EN 60715; Stříbrná

1.2.4 Dutinka

1.2.4.1 Dutinka



Obj. č.: 216-241
Dutinka; Dutinka pro 0,5 mm² / 20 AWG; S
plastovým límcem; Galvanicky pocíno-
váno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osa-
zena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Bílá



Obj. č.: 216-242
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG;
S plastovým límcem; Galvanicky pocíno-
váno; Elektrolytická měď; Plynotěsně
osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90;
Šedá



Obj. č.: 216-262
Dutinka; Dutinka pro 0,75 mm² / 18 AWG;
S plastovým límcem; Galvanicky pocíno-
váno; Elektrolytická měď; Plynotěsně
osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90;
Šedá



Obj. č.: 216-243
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S
plastovým límcem; Galvanicky pocíno-
váno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osa-
zena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Čer-
vená

1.2.4.1 Dutinka



Obj. č.: 216-263
Dutinka; Objímka na 1 mm² / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

Obj. č.: 216-244
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

Obj. č.: 216-264
Dutinka; Objímka na 1,5 mm² / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

Obj. č.: 216-246
Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá



Obj. č.: 216-266
Dutinka; Objímka na 2,5 mm² / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

1.2.5 Instalace

1.2.5.1 Držák krycího profilu



Obj. č.: 709-169
Držák krycího profilu; Typ 3; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.2.5.2 Kryt



Obj. č.: 709-156
Krycí profil; Typ 3; Vhodný pro držák krycího profilu typu 3; Délka 1 m; Transparentní

1.2.6 Izolační zarážka

1.2.6.1 Izolační zarážka



Obj. č.: 2002-171
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm²; 5 ks/pás; Světle šedá

Obj. č.: 2002-172
Izolační zarážka; 0,75–1 mm²; 5 ks/pás; Tmavě šedá

1.2.7 Koncová bočnice

1.2.7.1 Koncová bočnice



Obj. č.: 2002-992
Koncová deska pro pojistkové svorky; Tloušťka 2 mm; Oranžová

Obj. č.: 2002-991
Koncová deska pro pojistkové svorky; Tloušťka 2 mm; Šedá

1.2.8 Můstek

1.2.8.1 Můstek



Obj. č.: 2004-405/011-000

Hvězdicový můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-410

Můstek; 10×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-402

Můstek; 2×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-403

Můstek; 3×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-404

Můstek; 4×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-405

Můstek; 5×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-406

Můstek; 6×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-407

Můstek; 7×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-408

Můstek; 8×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-409

Můstek; 9×; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-440

Můstek; Z 1 na 10; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-433

Můstek; z 1 na 3; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-434

Můstek; Z 1 na 4; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-435

Můstek; Z 1 na 5; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-436

Můstek; Z 1 na 6; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-437

Můstek; Z 1 na 7; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-438

Můstek; Z 1 na 8; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 2004-439

Můstek; Z 1 na 9; Izolováno; Světle šedá



Obj. č.: 210-103

Průběžný drátový můstek; Izolováno; Černá



Obj. č.: 210-123

Průběžný drátový můstek; Izolováno; Modrá



Obj. č.: 2004-406/020-000

Trojúhelníkový můstek; Izolováno; Světle šedá

1.2.9 Nástroj

1.2.9.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-658

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké; Vícebarevné



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Vícebarevné

1.2.10 Zkoušení a měření

1.2.10.1 Příslušenství pro zkoušení



Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

1.2.11 Značení

1.2.11.1 Nosič označení



Obj. č.: 2009-198

Adaptér; Šedá

1.2.11.2 Označovač

Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm;
Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer;
1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez
potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

Obj. č.: 248-501

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Bílá

Obj. č.: 248-501/000-005

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Červená

Obj. č.: 248-501/000-024

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Fialová

Obj. č.: 248-501/000-006

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Modrá

Obj. č.: 248-501/000-012

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Oranžová

Obj. č.: 248-501/000-007

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Šedá

Obj. č.: 248-501/000-017

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Světle zelená

Obj. č.: 248-501/000-023

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Zelená

Obj. č.: 248-501/000-002

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-
nutí; Žlutá

Obj. č.: 793-5501

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 793-5501/000-005

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Červená

Obj. č.: 793-5501/000-024

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fia-
lová

Obj. č.: 793-5501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Hnědá

Obj. č.: 793-5501/000-006

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Modrá

Obj. č.: 793-5501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Oranžová

Obj. č.: 793-5501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Še-
dá

Obj. č.: 793-5501/000-017

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Světle zelená

Obj. č.: 793-5501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Ze-
lená

Obj. č.: 793-5501/000-002

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro
svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2
mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;
Žlutá

Obj. č.: 2009-115

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-115/000-005

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Červená

Obj. č.: 2009-115/000-024

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Fialová

Obj. č.: 2009-115/000-006

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Modrá

Obj. č.: 2009-115/000-012

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Oranžová

Obj. č.: 2009-115/000-007

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Šedá

Obj. č.: 2009-115/000-017

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Světle zelená

Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Zelená

Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Žlutá

1.2.11.3 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

1.2.11.4 Skupinový nosič označení



Obj. č.: 2009-191

Nosič skupinového označení; Šedá



Obj. č.: 2009-192

Nosič skupinového označení; Šedá



Obj. č.: 2009-193

Nosič skupinového označení; Šedá

Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Všechny druhy vodičů na jednom místě



Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím



Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím



Připojení jemně laněných vodičů pomocí ovládacího nástroje.






Odpojování všech vodičů pomocí ovládacího nástroje.

Můstkové propojení



Vložte hřebenový můstek a zatlačte ho až po doraz.



Information from the mini-autoswivel

Blade-type fuse manufacturers

Derating temp (°C)	%	F ₁
-25	14	0.877
-20	13	0.885
-15	12	0.893
-10	11	0.901
-5	10	0.909
0	9	0.917
5	8	0.926
10	7	0.934
15	6	0.942
20	5	0.950
25	4	0.958
30	3	0.966
35	2	0.974
40	1	0.982
45	0	0.990
50	-1	1.000
55	-2	1.020
60	-3	1.042
65	-4	1.064
70	-5	1.086
75	-6	1.108
80	-7	1.130
85	-8	1.152
90	-9	1.174
95	-10	1.196
100	-11	1.218
105	-12	1.240
110	-13	1.262
115	-14	1.284
120	-15	1.306
125	-16	1.328
130	-17	1.350
135	-18	1.372
140	-19	1.394
145	-20	1.416
150	-21	1.438
155	-22	1.460
160	-23	1.482
165	-24	1.504
170	-25	1.526
175	-26	1.548
180	-27	1.570
185	-28	1.592
190	-29	1.614
195	-30	1.636
200	-31	1.658
205	-32	1.680
210	-33	1.702
215	-34	1.724
220	-35	1.746
225	-36	1.768
230	-37	1.790
235	-38	1.812
240	-39	1.834
245	-40	1.856
250	-41	1.878
255	-42	1.900
260	-43	1.922
265	-44	1.944
270	-45	1.966
275	-46	1.988
280	-47	2.010
285	-48	2.032
290	-49	2.054
295	-50	2.076
300	-51	2.098
305	-52	2.120
310	-53	2.142
315	-54	2.164
320	-55	2.186
325	-56	2.208
330	-57	2.230
335	-58	2.252
340	-59	2.274
345	-60	2.296
350	-61	2.318
355	-62	2.340
360	-63	2.362
365	-64	2.384
370	-65	2.406
375	-66	2.428
380	-67	2.450
385	-68	2.472
390	-69	2.494
395	-70	2.516
400	-71	2.538
405	-72	2.560
410	-73	2.582
415	-74	2.604
420	-75	2.626
425	-76	2.648
430	-77	2.670
435	-78	2.692
440	-79	2.714
445	-80	2.736
450	-81	2.758
455	-82	2.780
460	-83	2.802
465	-84	2.824
470	-85	2.846
475	-86	2.868
480	-87	2.890
485	-88	2.912
490	-89	2.934
495	-90	2.956
500	-91	2.978
505	-92	2.999
510	-93	3.021
515	-94	3.043
520	-95	3.065
525	-96	3.087
530	-97	3.109
535	-98	3.131
540	-99	3.153
545	-100	3.175
550	-101	3.197
555	-102	3.219
560	-103	3.241
565	-104	3.263
570	-105	3.285
575	-106	3.307
580	-107	3.329
585	-108	3.351
590	-109	3.373
595	-110	3.395
600	-111	3.417
605	-112	3.439
610	-113	3.461
615	-114	3.483
620	-115	3.505
625	-116	3.527
630	-117	3.549
635	-118	3.571
640	-119	3.593
645	-120	3.615
650	-121	3.637
655	-122	3.659
660	-123	3.681
665	-124	3.703
670	-125	3.725
675	-126	3.747
680	-127	3.769
685	-128	3.791
690	-129	3.813
695	-130	3.835
700	-131	3.857
705	-132	3.879
710	-133	3.901
715	-134	3.923
720	-135	3.945
725	-136	3.967
730	-137	3.989
735	-138	4.011
740	-139	4.033
745	-140	4.055
750	-141	4.077
755	-142	4.099
760	-143	4.121
765	-144	4.143
770	-145	4.165
775	-146	4.187
780	-147	4.209
785	-148	4.231
790	-149	4.253
795	-150	4.275
800	-151	4.297
805	-152	4.319
810	-153	4.341
815	-154	4.363
820	-155	4.385
825	-156	4.407
830	-157	4.429
835	-158	4.451
840	-159	4.473
845	-160	4.495
850	-161	4.517
855	-162	4.539
860	-163	4.561
865	-164	4.583
870	-165	4.605
875	-166	4.627
880	-167	4.649
885	-168	4.671
890	-169	4.693
895	-170	4.715
900	-171	4.737
905	-172	4.759
910	-173	4.781
915	-174	4.803
920	-175	4.825
925	-176	4.847
930	-177	4.869
935	-178	4.891
940	-179	4.913
945	-180	4.935
950	-181	4.957
955	-182	4.979
960	-183	5.001
965	-184	5.023
970	-185	5.045
975	-186	5.067
980	-187	5.089
985	-188	5.111
990	-189	5.133
995	-190	5.155
1000	-191	5.177
1005	-192	5.199
1010	-193	5.221
1015	-194	5.243
1020	-195	5.265
1025	-196	5.287
1030	-197	5.309
1035	-198	5.331
1040	-199	5.353
1045	-200	5.375
1050	-201	5.397
1055	-202	5.419
1060	-203	5.441
1065	-204	5.463
1070	-205	5.485
1075	-206	5.507
1080	-207	5.529
1085	-208	5.551
1090	-209	5.573
1095	-210	5.595
1100	-211	5.617
1105	-212	5.639
1110	-213	5.661
1115	-214	5.683
1120	-215	5.705
1125	-216	5.727
1130	-217	5.749
1135	-218	5.771
1140	-219	5.793
1145	-220	5.815
1150	-221	5.837
1155	-222	5.859
1160	-223	5.881
1165	-224	5.903
1170	-225	5.925
1175	-226	5.947
1180	-227	5.969
1185	-228	5.991
1190	-229	6.013
1195	-230	6.035
1200	-231	6.057
1205	-232	6.079
1210	-233	6.101
1215	-234	6.123
1220	-235	6.145
1225	-236	6.167
1230	-237	6.189
1235	-238	6.211
1240	-239	6.233
1245	-240	6.255
1250	-241	6.277
1255	-242	6.299
1260	-243	6.321
1265	-244	6.343
1270	-245	6.365
1275	-246	6.387
1280	-247	6.409
1285	-248	6.431
1290	-249	6.453
1295	-250	6.475
1300	-251	6.497
1305	-252	6.519
1310	-253	6.541
1315	-254	6.563
1320	-255	6.585
1325	-256	6.607
1330	-257	6.629
1335	-258	6.651
1340	-259	6.673
1345	-260	6.695
1350	-261	6.717
1355	-262	6.739
1360	-263	6.761
1365	-264	6.783
1370	-265	6.805
1375	-266	6.827
1380	-267	6.849
1385	-268	6.871
1390	-269	6.893
1395	-270	6.915
1400	-271	6.937
1405	-272	6.959
1410	-273	6.981
1415	-274	7.003
1420	-275	7.025
1425	-276	7.047
1430	-277	7.069
1435	-278	7.091
1440	-279	7.113
1445	-280	7.135
1450	-281	7.157
1455	-282	7.179
1460	-283	7.201
1465	-284	7.223
1470	-285	7.245
1475	-286	7.267
1480	-287	7.289
1485	-288	7.311
1490	-289	7.333
1495	-290	7.355
1500	-291	7.377
1505	-292	7.399
1510	-293	7.421
1515	-294	7.443
1520	-295	7.465
1525	-296	7.487
1530	-297	7.509
1535	-298	7.531
1540	-299	7.553
1545	-300	7.575
1550	-301	7.597
1555	-302	7.619
1560	-303	7.641
1565	-304	7.663
1570	-305	7.685
1575	-306	7.707
1580	-307	7.729
1585	-308	7.751
1590	-309	7.773
1595	-310	7.795
1600	-311	7.817
1605	-312	7.839
1610	-313	7.861
1615	-314	7.883
1620	-315	7.905
1625	-316	7.927
1630	-317	7.949
1635	-318	7.971
1640	-319	7.993
1645	-320	8.015
1650	-321	8.037
1655	-322	8.059
1660	-323	8.081
1665	-324	8.103
1670	-325	8.125
1675	-326	8.147
1680	-327	8.169
1685	-328	8.191
1690	-329	8.213
1695	-330	8.235
1700	-331	8.257
1705	-332	8.279
1710	-333	8.301
1715	-334	8.323
1720	-335	8.345
1725	-336	8.367
1730	-337	8.389
1735	-338	8.411
1740	-339	8.433
1745	-340	8.455
1750	-341	8.477
1755	-342	8.499
1760	-343	8.521
1765	-344	8.543
1770	-345	8.565
1775	-346	8.587
1780	-347	8.609
1785	-348	8.631
1790	-349	8.653
1795	-350	8.675
1800	-351	8.697
1805	-352	8.719
1810	-353	8.741
1815	-354	8.763
1820	-355	8.785
1825	-356	8.807
1830	-357	8.829
1835	-358	8.851
1840	-359	8.873
1845	-360	8.895
1850	-361	8.917
1855	-362	8.939
1860	-363	8.961
1865	-364	8.983
1870	-365	9.005
1875	-366	9.027
1880	-367	9.049
1885	-368	9.071
1890	-369	9.093
1895	-370	9.115
1900	-371	9.137
1905	-372	9.159
1910	-373	9.181
1915	-374	9.203
1920	-375	9.225
1925	-376	9.247
1930	-377	9.269
1935	-378	9.291
1940	-379	9.313
1945	-380	9.335
1950	-381	9.357
1955	-382	9.379
1960	-383	9.401
1965	-384	9.423
1970	-385	9.445
1975	-386	9.467
1980	-387	9.489
1985	-388	9.511
1990	-389	9.533
1995	-390	9.555
2000	-391	9.577
2005	-392	9.599
2010	-393	9.621
2015	-394	9.643
202		