




Barva: ■ Světle šedá

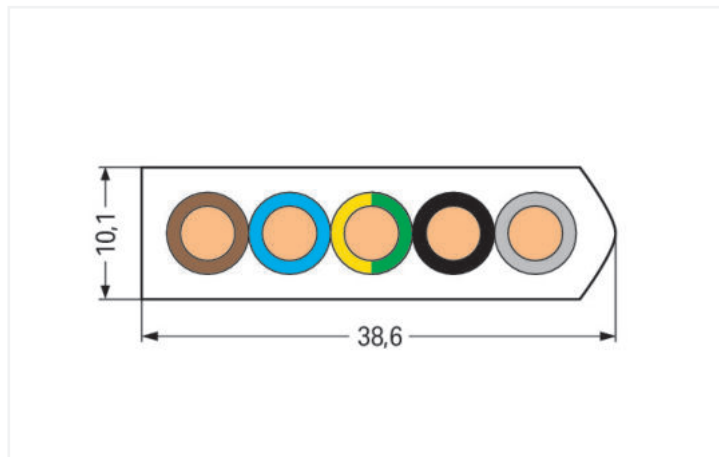

Rozměry v mm

Flat cable WINSTA® IDC 5-pole

The flat cable from the WINSTA® IDC product line is the advanced solution for reliable installation. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the WINSTA® product line. Building safety must be ensured at all times, even after the electrical installation stage. The mandatory safety requirements in connection with EU CPR are met by this product through fire class E.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from WINSTA® IDC

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the very strict requirements of building installation. It makes electrical installation pluggable, and thus more efficient, even more reliable, and error-free. Use of this pre-assembled system decreases time spent on assembly and installation errors at the construction site. Now you can also reduce installation costs without compromising safety and quality: with fire class E eliminates the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- saves time, since no wiring is required at the construction site
- rapid, structured electrical installation

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovité napětí	0,6 / 1 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Připojení 1

Počet pólů	5
Průřez vodiče	10 mm ²



Fyzické údaje		
Šířka	38,6 mm / 1.52 palců	
Výška	10,1 mm / 0.39 palců	
Mechanické údaje		
Variabilní kódování	Ne	
Zásuvné připojení		
Ochrana proti chybnému zapojení	Ne	
Údaje o materiálu		
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Světle šedá	
Požární třída podle EN 50575	E _{ca}	
Požární zatížení	7,632 MJ	
Bez silikonů	Ano	
Materiál pláště	PVC	
Kabel s pryžovou izolací	Ne	
Hmotnost	845 g	
Hmotnost mědi trubky	0.48 kg/m	
Požadavky na prostředí		
Teplota pro zpracování	5 ... 40 °C	
Trvalá provozní teplota	-25 ... +70 °C	
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C	
Obchodní údaje		
Product Group	20 (Winsta)	
eCl@ss 10.0	27-06-01-06	
eCl@ss 9.0	27-06-20-02	
ETIM 9.0	EC003250	
ETIM 8.0	EC003250	
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	CH	
GTIN	4045454004286	
Číslo celního tarifu	85444995900	
Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 897-1051

↓

Documentation

Additional Information

pdf
518.02 KB

↓

Bid Text

897-1051

19.02.2019

xml
2.69 KB

↓

897-1051

09.01.2015

doc
22.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-1051

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



[Obj. č.: 897-859](#)
Upevňovací příchytky; Pro plochý kabel 10 mm²; Plast

1.1.2 Kryt

1.1.2.1 Kryt





[Obj. č.: 897-900](#)
Izolační páska pro plochý kabel; 3pól.; Černá

[Obj. č.: 897-1050](#)
Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro plochý kabel 10 mm²; Plast

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Odizolovací nástroj



Obj. č.: 897-951

Odizolovací nůž; Pro plochý kabel 5 × 10 mm²

1.1.3.2 Štípací kleště



Obj. č.: 897-960

Dělicí nůžky; S částečně izolovanou rukojetí; Pro plochý kabel; 5 × 6 mm²

Pokyny k instalaci

Aplikace



Nařízněte plochý kabel štípacími kleštěmi 897-960 z jedné strany a pak kabel přeštípnete z druhé strany.



Odizolovacím nožem bočně nařízněte obě strany izolace (směrem od těla).



Ručně zvedněte/odstraňte izolaci a odřízněte ji štípacími kleštěmi 897-972 nebo 897-960.