
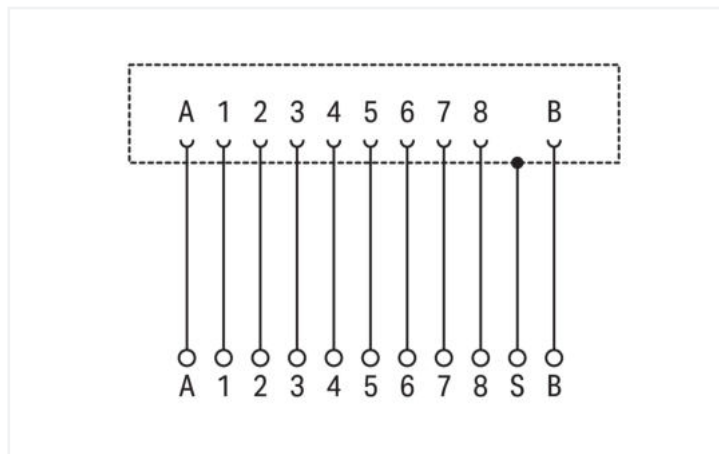


Datový list | Obj. č.: 289-179

Propojovací modul; RJ-45; s výkonovými kontakty; Svorky na desky plošných spojů, 2řadé; Kat. 5; V montážní patici; S připojením stínění; Se svěracím třmenem

stínění; 1,50 mm²

<https://www.wago.com/289-179>

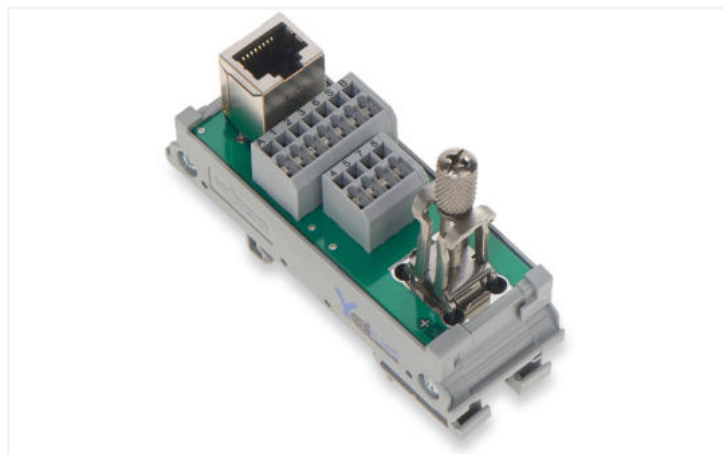

Elektrické údaje

Provozní napětí	≤35 VAC; ≤50 VDC
Jmenovitý proud	2,1 A
Izolační odpor	≥ 500 MΩ
Speciální funkce	S výkonovými kontakty S přípojkou stínění Se svěracím třmenem stínění

Bezpečnost a ochrana

Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.)	1 kVrms
---	---------

Údaje o připojení

Spojovací cykly	1000
Délka přenosu (max.)	100 m
Připojovací kabel	Kat. 5 (min.)
Svěrací třmen stínění WAGO	Šířka 11 mm; průměr kabelu do 8 mm

Připojení 1

Konektor	RJ-45 (stíněný); se dvěma dalšími výkonovými kontakty
Počet pólů 1	10
Typ připojení 1	Systém

Připojení 2

Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvouřadé)
Počet pólů 2	11
Typ připojení 2	Systém
Připojovací technika 2	CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 2	Řada WAGO 739
Plný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje		
Šířka	30 mm / 1.181 palců	
Výška	85 mm / 3.346 palců	
Hloubka od horní hrany DIN lišty	67 mm / 2.638 palců	

Mechanické údaje		
Způsob montáže	Lišta DIN 35	
Provedení pouzdra	Upevňovací adaptér	
Spojovací cykly	1000	

Údaje o materiálu		
Požární zatížení	0,823 MJ	
Hmotnost	52,5 g	

Požadavky na prostředí		
Okolní teplota (provoz)	-40 ... +85 °C (Ovládání: -35 °C až +85 °C)	
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +85 °C	
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)	

Obchodní údaje		
Product Group	6 (INTERFACE ELECTRONIC)	
eCl@ss 10.0	19-17-90-01	
eCl@ss 9.0	19-17-90-01	
ETIM 9.0	EC001121	
ETIM 8.0	EC001121	
PU (SPU)	10 (1) ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454326197	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Ke stažení		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 289-179		

Documentation				
Bid Text			Instruction Leaflet	
289-179	19.02.2019	xml 3.82 KB	pdf 1246.19 KB	
289-179	09.02.2015	doc 26.00 KB		

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-179 	EPLAN Data Portal 289-179 
	WSCAD Universe 289-179 
	ZUKEN Portal 289-179 

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Nástroj
1.1.1.1 Ovládací nástroj



Obj. č.: 210-719
Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

1.1.2 Značení
1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-178
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Bílá



Obj. č.: 709-177
Popisovací páska; Na cívce; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapanutí; Průsvitná



Obj. č.: 709-196
Popisovací páska; Pro laserové tiskárny; Průsvitná