



## WTB1 Průvlekové kotvy (Nerez - SSt)

(L 03 50)



## Vlastnosti a výhody

- vysoké hodnoty únosnosti v trhlinovém a netrhlinovém betonu
- možnost průchozího upevnění
- vhodné pro použití s Walraven lištovými systémy
- korozivzdorná nerezová ocel
- standardní a redukovaná hloubka ukotvení
- značky nastavení hloubky zajišťují správnou instalaci.
- materiál: nerezová ocel
- Druh podkladu
  - trhlinový beton
  - netrhlinový beton
  - přírodní kámen

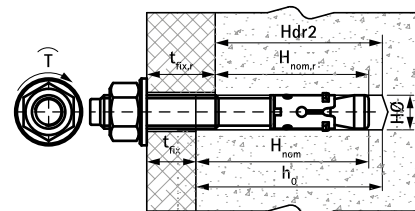

Výr. č.	Kód	D (mm)	L	HØ (mm)	h0 (mm)	Hdr2 (mm)	h <sub>nom</sub> (mm)	H <sub>nom,r</sub> (mm)	T <sub>fix</sub> (mm)	T <sub>fix,r</sub> (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	V Rks (N)	N Rks (N)	M.Bal.
6098 7 1080	WTB1 SSt 8x75	8	75 mm	8	55	40	47	32	10	25	15,0	11,700	9,000	100
6098 7 1081	WTB1 SSt 8x115	8	115 mm	8	55	40	47	32	50	65	15,0	11,700	9,000	100
6098 7 1100	WTB1 SSt 10x95	10	95 mm	10	69	49	59	39	15	35	30,0	18,500	16,000	50
6098 7 1101	WTB1 SSt 10x130	10	130 mm	10	69	49	59	39	50	70	30,0	18,500	16,000	50
6098 7 1120	WTB1 SSt 12x125	12	125 mm	12	80	60	68	48	30	50	50,0	24,600	25,000	50
6098 7 1121	WTB1 SSt 12x150	12	150 mm	12	80	60	68	48	55	75	50,0	24,600	25,000	50

Smykové zatížení: V Rks (N), se standardní kotevní hloubkou, charakteristické hodnoty únosnosti v netrhlinovém betonu.

Tahové zatížení: N Rks (N), se standardní kotevní hloubkou, charakteristické hodnoty únosnosti v netrhlinovém betonu.

Více informací naleznete v Evropském technickém schválení ETA.

## Doplňky

WIS Čistící kartáčky  
WIS Vzduchové pumpy  
WSDS+ Vrták s dorazem

## Doplňky

WSDS+ Vrták 3 břity