


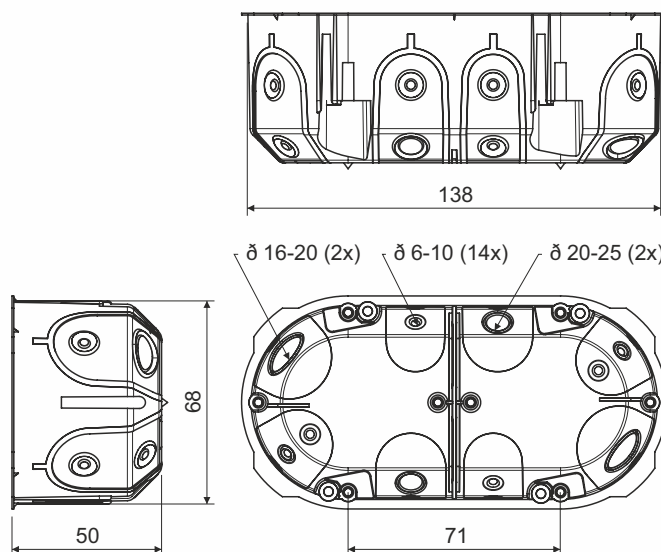

69dB


popis výrobku:

krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A

určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádkkartonu)

vstupní otvory z pružného materiálu

v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (2x Ø 16-20 mm, 2x Ø 20-25 mm, 14x Ø 6-10 mm)

instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky

zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou

vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy

zabraňuje proudění vzduchu instalací

instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž

instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice

rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem

při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru

montážní prostor krabice rozdělen membránovou přepážkou

možnost vložení bezšroubových svorek

vhodná pro zvukově izolované stěny s maximální neprůzvučností $R_w = 69\text{dB}$

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: $-5 - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$

zkouška žhavou smyčkou: $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 57 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KPL 64-50/2LD_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkkartonu a přístrojovými šrouby - balení: 40 ks volně v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
víčko VKP 64/2L

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 64
unašeč VPTU