



Svítidlo


Puri

141-052K-10GIE/830, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu, bez kabelů nebo zavěšení.

Technický výkres

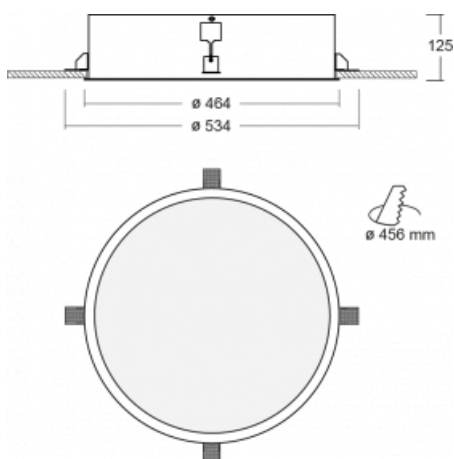

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	ø 464 mm × 125 mm
Hmotnost	4,4 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	3120 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	95 lm/W
MacAdam	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19,2
Příkon svítidla	32,8 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

⊕ CE IP 20

Realizace



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

