

BIS starQuick® Objímky - M6 (šedé)



(C 05 15)

pro upevnění elektro a vodo-topo potrubí na stěnu, podlahu nebo strop 12 - 55 mm



Vlastnosti a výhody

- jednodílná objímka
- přichytka uzavřete tlakem na potrubí
- pro venkovní použití a instalace v plaveckých bazénech, chemických továrnách, zinkovnách apod.
- díky patentovanému profilu je možné skládat objímky k sobě jednu vedle druhé
- s předinstalovanou maticí M6
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovídá RAL 7035)
- odolné proti UV, stárnutí, oleji a benzínu
- nekorodují, recyklovatelné, bezhalogenové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlouhodobě); krátkodobě do cca +130 °C

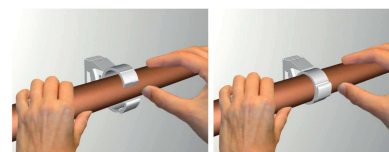

kiwa





Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	F _{b,z} (N)	KIWA	UL	UPC	M.Bal.	V.Bal.
085 4 612	12 - 14	1/4	8	M6	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1.200
085 4 618	16 - 20	3/8	10	M6	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
085 4 622	20 - 23	1/2	15	M6	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 628	24 - 28	3/4	20	M6	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
085 4 631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1 000	KIWA	UL	UPC	50	400
085 4 638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	370	1 100	KIWA	UL	UPC	25	300
085 4 642	40 - 44	1 1/4	32	M6	52	70	42	400	1 200	KIWA	UL	UPC	25	200
085 4 650	44 - 50	-	-	M6	57	76	45	430	1 300	-	UL	UPC	25	200
085 4 654	48 - 55	1 1/2	40	M6	63	81	47	470	1 400	-	UL	UPC	15	180

$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$

Maximální dovolené zatížení při teplotě 21 °C (70 °F) Použité upevnění: BIS starQuick® Upevňování matice M6 + ocelová závitová tyč M6.

Udávané hodnoty jsou doporučené. Hodnoty vycházejí z našich současných technických znalostí, zkušeností a údajů v katalogu, jakož i zkoušky v laboratorních podmínkách. Vzhledem k velkému počtu vnějších podmínek na produkt, udávané hodnoty nikterak nezbavují uživatele od vlastního posouzení zatížení na konečný produkt. Garance vlastností produktu při specifických aplikacích nemůže být založena na základě našich specifikací.

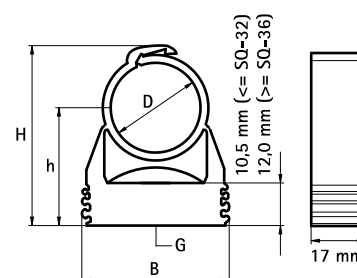

Doplňky

- BIS Upevnění
- BIS starQuick® Natlačovací hmoždinka