

# BANDOG-LED

IP 20 / IP 40



**Popis:** Vestavné kruhové svítidlo BANDO-LED je určeno pro osvětlení kanceláří, obchodů, bank, hotelů, administrativních a komerčních prostor

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný hliníkový odlitek

**Rámeček:** Lakovaný hliníkový odlitek

**Reflektor:** Vysoce účinný odrazný reflektor navržený pro LED zdroje



**Kryt:** Čirý nebo opálový kryt

**Uchycení:** Montáž do stropních podhledů a sádkartonu


**Připojení:** max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Standardní výbava:** pérka pro montáž do sádkartonu


**Kalkulovaná životnost – LED modulů:** L80B10 ta30 – 50 000h  
L70B10 ta30 – 80 000h

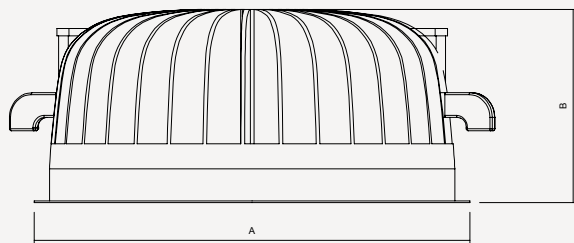


BANDO-LED-800



BANDO-LED-3000




BANDO-LED-OP-800



Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
051631	BANDO-LED-800-4K	950	10	95	30	135x68	113	0,8
051633	BANDO-LED-1700-4K	2112	19	111	30	186x86	162	0,8
051635	BANDO-LED-3000-4K	3900	40	98	30	230x102	208	0,8
051637	BANDO-LED-OP-800-4K	812	10	81	30	135x68	113	1
051639	BANDO-LED-OP-1700-4K	1800	19	95	30	186x86	162	1
051641	BANDO-LED-OP-3000-4K	3570	40	89	30	230x102	208	1
<b>3000K</b>								
051630	BANDO-LED-800-3K	910	10	91	30	135x68	113	0,8
051632	BANDO-LED-1700-3K	2027	19	107	30	186x86	162	0,8
051634	BANDO-LED-3000-3K	2845	40	71	30	230x102	208	0,8
051636	BANDO-LED-OP-800-3K	780	10	78	30	135x68	113	1
051638	BANDO-LED-OP-1700-3K	1728	19	91	30	186x86	162	1
051640	BANDO-LED-OP-3000-3K	3427	40	86	30	230x102	208	1

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

## Detail svítidla

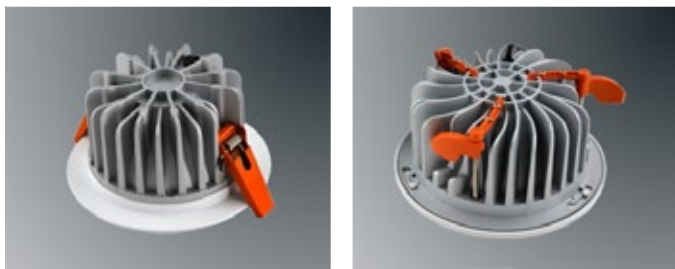

## Na objednání

**Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**RAL** – další barevné provedení

**2.7K-6.5K** – různé teploty chromatičnosti

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
051631	X	X	X	X	X	X	X
051633	X	X	X	X	X	X	X
051635	X	X	X	X	X	X	X
051637	X	X	X	X	X	X	X
051639	X	X	X	X	X	X	X
051641	X	X	X	X	X	X	X
<b>3000K</b>							
051630	X	X	X	X	X	X	X
051632	X	X	X	X	X	X	X
051634	X	X	X	X	X	X	X
051636	X	X	X	X	X	X	X
051638	X	X	X	X	X	X	X
051640	X	X	X	X	X	X	X