


vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN®

VYSOKOTEPLNÍ PANELE

VÝROBEK	PŘÍKON [W]	NAPĚTÍ [V]	KRYTÍ	TŘ. OCHRANY	ROZM. [mm]	HM. [kg]	PŘÍVODNÍ VODIČ	ČJK	R	Ex				
ECOSUN S+ 06 Short	600	230	IP 44	I.	650x250x60	5,8	Svorkovnice	5401537	A	2				
ECOSUN S+ 08 Short	850							5401538						
ECOSUN S+ 09	900	230	IP 44	I.	1550x150x60	7,8		5401540						
ECOSUN S+ 12	1 200							5401542						
ECOSUN S+ 18	1 800	230/400	IP 44	I.	1550x250x60	12,4		5401544						
ECOSUN S+ 24	2 400	2N						5401546						
ECOSUN S+ 30	3 000	230/400						5401548						
ECOSUN S+ 36	3 600	3N						5401550						
ECOSUN S+ 09 Anticor	900	230						IP 44			I.	1550x150x60	7,8	5401552
ECOSUN S+ 12 Anticor	1 200													5401554
ECOSUN S+ 18 Anticor	1 800	230/400	IP 44	I.	1550x250x60	12,4	5401556							
ECOSUN S+ 24 Anticor	2 400	2N					5401558							
ECOSUN S+ 30 Anticor	3 000	230/400					5401560							
ECOSUN S+ 36 Anticor	3 600	3N					5401562							

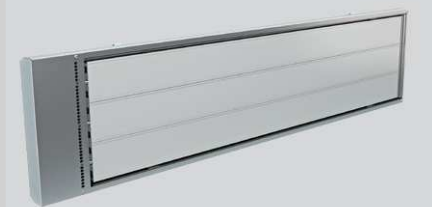

TERASOVÉ TOPIDLO ECOSUN TH

VYSOKOTEPLNÍ PANELE

Pro průmyslové haly, tělocvičny, sály, dílny atd., s prostředím odpovídajícím danému krytí. Vhodné i pro vysoušení objektů. Do prostor se zvýšenou vlhkostí – např. do zemědělských provozů nebo mycích boxů jsou panely vyráběny v antikorozním provedení. Povrchová teplota panelu je dle okolních podmínek a příkonu 250–350 °C. Obvyklá výška instalace je, dle použití (zónový ohřev/celoplošné vytápění) a teplotě okolí, od 3 m do 8 m.

VÝROBEK	PŘÍKON [W]	NAPĚTÍ [V]	KRYTÍ	TŘ. OCHRANY	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	PŘÍVODNÍ VODIČ	ČJK	R	Ex
ECOSUN TH 10	1 000	230	IP 45	I.	1080x140x45	4,7	2 m (vidlice)	5401350	A	2
ECOSUN TH 15	1 500				1580x140x45	6,9		5401353		




TERASOVÉ TOPIDLO ECOSUN TH

Zónový ohřev prostor chráněných před působením povětrnostních vlivů (zimní zahrady, lodžie, zastřešené balkony a terasy, zahradní stany, apod.) při teplotách nad +5 °C. Doporučená výška instalace min. 1,8 m nad podlahou. Barva panelu matná černá, připojovací kabel 2 m zakončen vidlicí. Součástí balení jsou stěnové výklopné závěsy (instalace pod náklonem). U podstropních instalací horní hrana panelu min. 30 cm pod stropní konstrukcí. K regulaci doporučujeme dálkový ovladač V20 s přijímačem V25 (bezdrátová regulace Watts).

SÁLAVÉ TOPIDLO ECOSUN CH do kostelních lavic

VÝROBEK	PŘÍKON [W]	NAPĚTÍ [V]	KRYTÍ	TŘ. OCHRANY	ROZMĚRY [mm]	HM. [kg]	PŘÍVODNÍ VODIČ	ČJK	R	Ex
ECOSUN CH 02	260	230	IP 44	I.	730x155x115	3,8	2 m	5401359	A	2
ECOSUN CH 04	400				1096x155x115	5,3		5401360		
ECOSUN CH 06	600				1596x155x115	7,5		5401362		

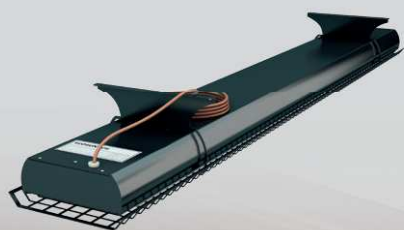

SÁLAVÉ TOPIDLO ECOSUN CH (CHURCH HEATER)

Topné panely k vyhřívání kostelních lavic. Topidla jsou určena k instalaci pod sedáky lavic. Součástí výrobku je ochranná mříž, chránící návštěvníky před kontaktem s topnou lamelou, karosáž panelu je matně černá, dobře proto splývá s tmavým dřevem kostelních lavic. Uvedené rozměry panelů jsou včetně krycí mřížky a montážních úchytů.

Příplatek za delší přívodní vodič 63 Kč/m bez DPH (samozhášivý silikonový kabel s opletením). Provedení přívodního kabelu s vidlicí není možné.