



Svítidlo


Labro80



09-200I-25GHE/840, W

Na světelné parametry kancelářských svítidel jsou kladeny asi nejvyšší nároky. Svítidla Labro80 všem přísným podmínkám pro kancelářské osvětlení vyhovují, a ještě je předčí. Splňují UGR <19, v jedné z variant dokonce UGR <16! Na výběr jsou v přímých přisazených či v závěsných přímo-nepřímých variantách.


Technický výkres

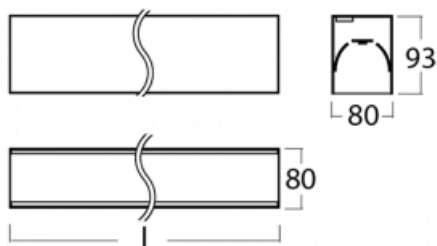

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Popis zboží	Svítidlo office
Rozměry	1403 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	6.6 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	4560 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon test	109 lm/W
MacAdam	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.8
Příkon svítidla	42 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz

 **CE** IP 40

Křivka

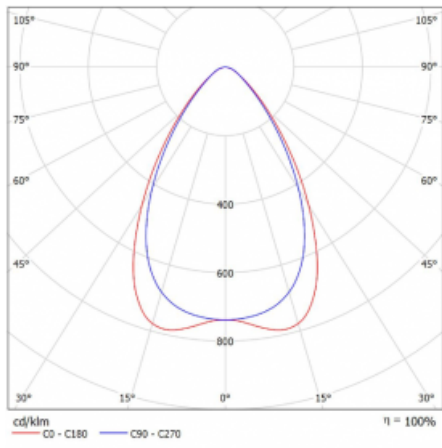

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)