

## KSD T2(C)

Varistorová přepětová ochrana  
Varistorová prepätová ochrana



KSD-T2 275/40 1P




KSD-T2 275/120 3P



KSD-T2 275/160 3P+N



KSD-T2 275/40 M

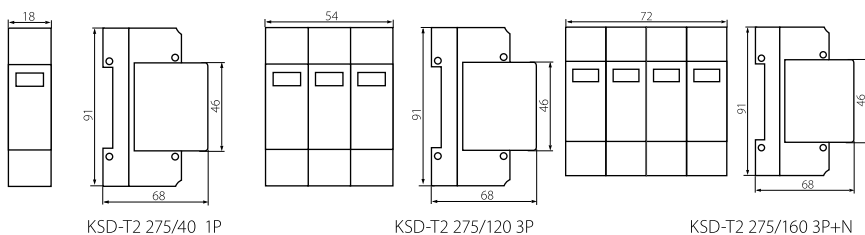

KSD-T2 275/40 1P

KSD-T2 275/120 3P

KSD-T2 275/160 3P+N



SYMBOL	INDEX	$I_N$	$I_{N \text{ TOTAL}}$	$I_{\text{max}}$	$I_{\text{max TOTAL}}$	UP<=	TYP SÍTĚ TYP SIETE	BALENÍ / BALENIE
KSD-T2 275/40	23130	20kA	-	40kA	-	1,3kV	TN-C/TN-C-S/IT	1/12/168
KSD-T2 275/120	23132	20kA	60kA	40kA	120kA	1,3kV	TN-C	1/4/56
KSD-T2 275/160	23133	20kA	80kA	40kA	160kA	1,3kV	TN-S/TN-C-S/IT	1/3/42
PRÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO							INDEX	BALENÍ / BALENIE
KSD-T2 275/40 M							23131	1/1/1



### CZ

Varistorová přepětová ochrana třídy 2 (T2/C): slouží k ochraně elektrických instalací NN proti účinkům indukovaných a spínacích přepětí / v budovách bez ochrany před bleskem a s kabelovým připojením sítě, tato ochrana je dostačující bez nutnosti instalace přepětových ochranných třídy 1 (T1/B).

Přepětové ochrany třídy II, Typ 2 (C).

Přepětové ochrany (SPD) typu KSD-T2 Typ 2 třída II, vyrobené v souladu s normou IEC 61643-1.

Přepětové ochrany Typ 2, slouží k ochraně elektrických instalací NN proti přepětí způsobenému úderem blesku a spínacími přepětími v síti.

Přepětové ochrany zaručují ochranu v zóně 1-2 shodně s normou IEC 62305.

### SK

Varistorová prepätová ochrana triedy 2 (T2 / C): slúži na ochranu elektrických inštalácií NN proti účinkom indukovaných a spínacích prepätí / v budovách bez ochrany pred bleskom a s káblovým pripojením siete, táto ochrana je dostačujúca bez nutnosti inštalácie prepätových ochrán triedy 1 (T1 / B).

Prepätové ochrany triedy II, Typ 2 (C).

Prepätové ochrany (SPD) typu KSD-T2 Typ 2 trieda II, vyrobené v súlade s normou IEC 61643-1.

Prepätové ochrany Typ 2, slúžia na ochranu elektrických inštalácií NN proti prepätíu spôsobenomu úderom blesku a spínacími prepätiami v sieti.

Prepätové ochrany zaručujú ochranu v zóne 1-2 zhodne s normou IEC 62305.