

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Nízkonapěťové halogenové žárovky s kolíkovou patičí



DRUH POUŽITÍ

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení vstupních prostor
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Brilantní akcentové osvětlení
- Znatelně nižší emise CO₂ v porovnání se standardními verzemi
- Vysoký měrný světelný výkon ve srovnání s běžnými žárovkami
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Průměrná životnost: 4 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a: 100
- IRC technologie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý výkon	60,00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý příkon	60,00 W
Účinnost λ	1,00
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	90 W


Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1650 lm
Jmenovitá teplota barvy	3000 K
Barva světla (označení)	Warm White
Měřený světelný tok	1650 lm
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,80
Teplota chromatičnosti	3000 K
Světelný tok	1650 lm
Index podání barev Ra	100

Světelně-technické údaje

Doba startu	0,0 s
Doba zahřívání (60 %)	0,00 s

Rozměry & váha



Průměr	12,0 mm
Celková délka	44,0 mm
Vzdálenost světelného středu	30,0 mm
Délka	44,0 mm
Vnější baňka	E12

Maximální průměr	12,0 mm
-------------------------	---------

Životnost

Jmenovitá životnost	4000 h
Měřená životnost	4000 h
Počet spínacích cyklů	100000

Další údaje o produktu

Patice	GY6.35
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano


Certifikáty & standardy

Spotřeba energie	65 kWh/1000h
Třída energetické účinnosti	B

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
--------------	--------------------------------

Rozložení světla

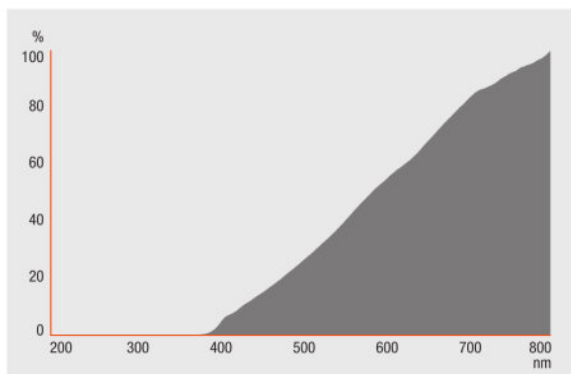

Spectral power distribution

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300785400	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5,83 g	0.04 dm ³
4050300951751	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224,29 g	1.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.