


# Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B 05 04)

pro izolované potrubí ocelové, měděné, litinové a plastové (vícevrstvé) potrubí 10 - 225 mm

M8/10

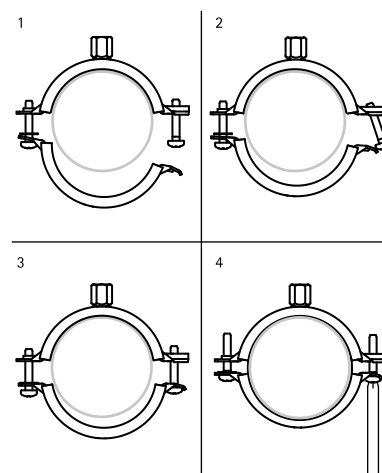

## Vlastnosti a výhody

- dvoušroubová objímka
- s rychlouzavíracím systémem
- dokonalé řešení pro potrubní rozvody také při venkovních instalacích
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
  - výrobek je součástí systému BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
  - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.
300 8 014	10 - 14	1/4	8	M8/10	52	35	26	20 x 1,25	1 200	50
300 8 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	59	42	29	20 x 1,25	1 200	50
300 8 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	63	46	31	20 x 1,25	1 200	50
300 8 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	68	51	33	20 x 1,25	1 200	50
300 8 035	31 - 35	1	25	M8/10	74	57	36	20 x 1,25	1 200	50
300 8 039	36 - 39	-	-	M8/10	80	63	40	20 x 1,25	1 200	50
300 8 045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	84	67	41	20 x 1,25	1 200	50
300 8 052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	91	74	45	20 x 1,25	1 200	50
300 8 058	54 - 58	-	-	M8/10	97	80	48	20 x 1,25	1 200	50
300 8 064	60 - 64	2	50	M8/10	104	87	51	20 x 1,25	1 200	50
300 8 070	66 - 70	-	-	M8/10	110	92	54	20 x 1,50	1 200	50
300 8 079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	118	100	58	20 x 1,50	1 300	50
300 8 083	80 - 83	-	-	M8/10	125	108	62	20 x 1,50	1 300	50
300 8 091	88 - 91	3	80	M8/10	133	114	66	23 x 2,00	1 800	50
300 8 105	100 - 105	-	-	M8/10	147	123	73	23 x 2,00	1 800	50
300 8 115	108 - 115	4	100	M8/10	155	137	77	23 x 2,00	1 800	25
300 8 130	125 - 130	-	-	M8/10	172	145	85	23 x 2,00	1 800	25
300 8 140	133 - 140	5	125	M8/10	180	162	89	23 x 2,00	1 800	25
300 8 160	152 - 160	-	-	M8/10	201	171	100	23 x 2,00	1 800	25
300 8 169	165 - 169	6	150	M8/10	217	190	107	25 x 2,50	3 600	25
300 8 180	176 - 180	-	-	M8/10	229	203	113	25 x 2,50	3 600	15
300 8 200	192 - 200	-	-	M8/10	248	209	123	25 x 2,50	3 600	15
300 8 210	205 - 210	-	-	M8/10	261	238	129	25 x 2,50	3 600	15
300 8 225	219 - 225	8	200	M8/10	275	249	136	25 x 2,50	3 600	15

