


XZCC23FDM190S

konektor - samice - M23 - 19-pin, přímý konektor -
kabelová průchodka Pg 13,5



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Přímý konektor samice M23, 19 pinů
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Pájecí svorka / průřez vodiče $\leq 1 \text{ mm}^2$ / kapacita svorky 9...12 mm

Doplňěk

Typ kabelové průchodky	PG13,5
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	7,5 A
Materiál rozvaděče	Kov
Izolační odpor	$> 10000000 \text{ G}\Omega$
Přechodový odpor	$\leq 5000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,08 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...110 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2013 Bude vyhovovat na 4Q2013

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

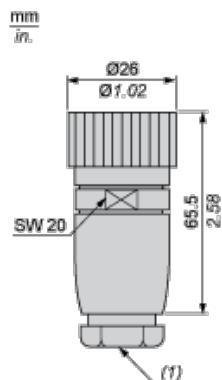

(1) Cable gland: no. 13 metal (Pg 13.5)

Connections and Schemes

