

XZCC8FDM40V

konektor - samice - M8 - 4 - pin - přímý konektor -
kabelová průchodka M9.5x1



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Přímý konektor samice M8, 4 piny
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	3pinový zahnutý konektor / průřez vodiče ≤ 0.25 mm ² / kapacita svorky ≤ 5 mm

Doplněk

Typ kabelové průchodky	M9,5
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Materiál rozvaděče	Plast
Izolační odpor	> 1 GΩ
Přechodový odpor	$\leq 10000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0726 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

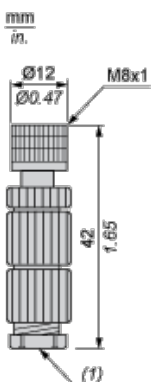

(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

