

## XZCC8MDM30V

samec - M8 - 3 - pin - přímý konektor - kabelová průchodka M9.5 x 1



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Přímý konektor samec M8, 3 piny
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	3pinový zahnutý konektor / průřez vodiče $\leq 0.25$ mm <sup>2</sup> / kapacita svorky $\leq 5$ mm

### Doplňěk

Typ kabelové průchodky	M9,5
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Materiál rozvaděče	Plast
Izolační odpor	> 1 GΩ
Přechodový odpor	$\leq 5000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,01 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2013 Bude vyhovovat na 4Q2013

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions

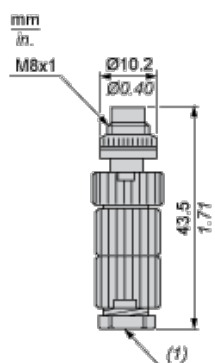

(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

