


KBC10DCS101

Canalis -vývodní konektor - 10 A - fixed polarity - pre-wired - L1+N - green

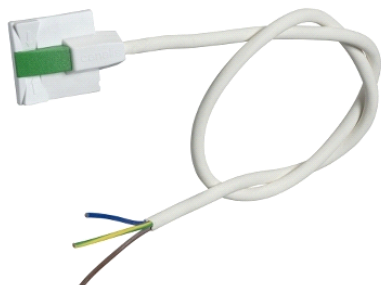

Hlavní parametry

Řada	Canalis
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Označení přístroje	KBC
Kompatibilita	KBA KBB KDP
Použití zařízení	Osvětlení
Kompatibilní řada	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...240 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Ie] jmenovitý pracovní proud	10 A při 35 °C
Frekvence sítě	50/60 Hz
Typ ochrany	Bez ochrany
Elektrické připojení	Předazapojená s SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm ² - 0,8 m dlouho
Počet pólů přípojnicového systému	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Počet pólů vývodu	L1+N
Typ vývodového konektoru	S pevnou polaritou
Barva konektoru	Zelená
Standardy	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Šířka	55 mm
Hloubka	12,5 mm
Výška	42 mm
Barva	RAL 9001 : krémová
Hmotnost přístroje	100 g
Počet kusů na sadu	Sada 10

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle EN/IEC 60529
-----------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1010 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.