

PD 360/8 Basic

Omschrijving

PD 360/8 Basic

Artikelnummer

EB10430411

GTIN

4015120430411



Productbeschrijving

- Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage
- Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter
- 10 A hoogvermogenrelais
- Nuldoorgangsschakeling voor zuiver schakelen
- Fabrieksinstelling voor onmiddellijke bedrijfs gereedheid

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	opbouw
Montageplaats	Plafond
BEHUIZING	
Afmetingen	hoogte/diepte 33 mm, Ø 101 mm
Gewicht	103 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
Aansluit	4,0 mm ²
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V / 50 Hz
Inschakelstroom	78 A / 5 ms
SENSOREN	
Opgenomen vermogen	0,2 W
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m

Detectieafstand presentiebereik	Ø 4 m
Detectiebereik	50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 2000 lx
Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveringang verlichting	1
Impulsgeveringang HVAC	false
Slave-ingang	nee
Aantal parallel te schakelen melders	6
Volautomatisch	ja
Halfautomatisch	ja
Impulsfunctie	ja
Constante lichtregeling	false
Uitschakelvertraging [s]	300 s
Inschakelvertraging [s]	30 s

STURING

Kanaal 1	VERLICHTING
Interface	schakelen
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inschakelstroom	78 A / 5 ms
Nalooptijd	impuls/ca. 15 sec. - 30 min.
Master-/slave-functie	false
Constante lichtregeling	false
Handmatige bediening	ja

PD 360/8 Basic

Omschrijving

PD 360/8 Basic

Artikelnummer

EB10430411


GTIN

4015120430411


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
Beschermkorf 180/90	EM10425608	4015120425608
Plafondinbouwset-C	EP10425929	4015120425929

Maattekening




Detectiehoek



- Werkgebied ca. \varnothing 4 m
- Recht voor de melder ca. \varnothing 6 m
- Loopzone / schuin voor de melder ca. \varnothing 8 m

Schakelschema

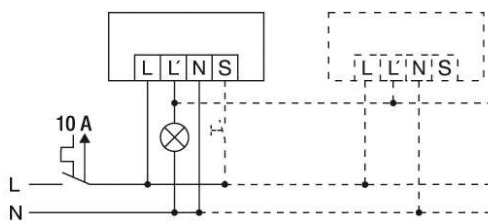

Standardschema met extra aansturing via maakcontact (pulschakelaar). Naar behoefte kan de verlichting door middel van de pulschakelaar handmatig aan of uit worden gezet. Voor uitbreiding van het detectiebereik kunnen de melders parallel worden geschakeld.