




## Svítidlo

# Rundo

190-250K-10GGE/830, B




## Technický výkres

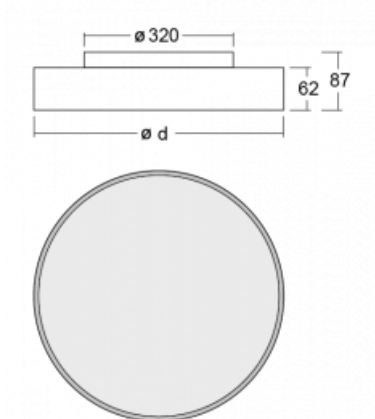

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	$\varnothing 500 \text{ mm} \times 62 \text{ mm}$
Hmotnost	5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5160 lm $\pm 10 \%$
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	116 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	23.8
Příkon svítidla	44.5 W $\pm 10 \%$
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz



# Křivka

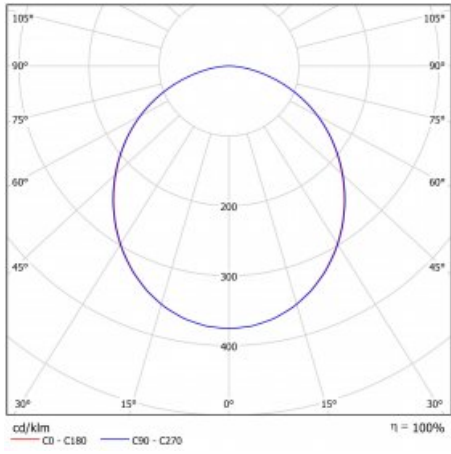

## Realizace



## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

