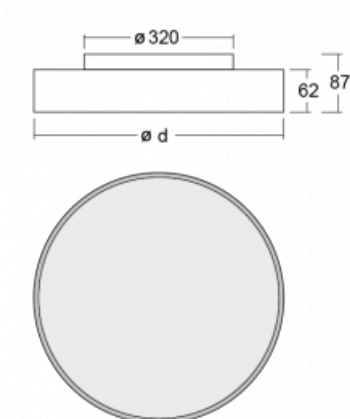



Svítidlo

Rundo


190-250K-10GGD/830, W


Technický výkres


Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	$\varnothing 500 \text{ mm} \times 62 \text{ mm}$
Hmotnost	5.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	5160 lm $\pm 10 \%$
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon test	116 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	23.8
Příkon svítidla	44.5 W $\pm 10 \%$
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50-60Hz


CE IP 40

Křivka

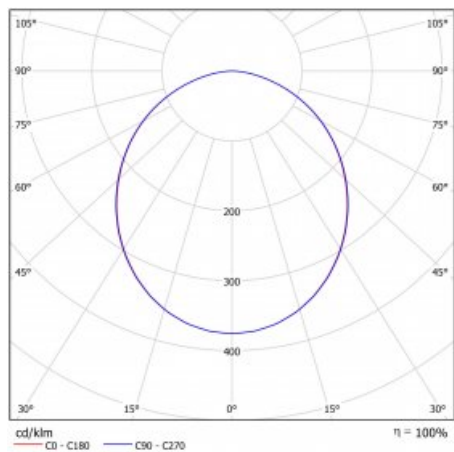

Realizace**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)