

## XS630B1MBL2

indukční čidlo XS6 M30 - L61.6mm - mosaz -  
Sn15mm - 24..240VAC/DC - kabel 2m



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	-
Označení snímače	XS6
Provedení snímače	Válcový M30
Velikost	62 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Kov
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	2 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	15 mm
Funkce diskretního výstupu	1 V
Typ výstupního obvodu	AC/DC
Elektrické připojení	Kabel
Délka kabelu	2 m
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...240 V AC/DC (50/60 Hz)
Spínací proud v mA	5...200 mA DC 5...300 mA AC
Stupeň krytí IP	IP68 s dvojitou izolací podle IEC 60529 IP69K podle DIN 40050

### Doplňěk

Typ vývodky	M30 x 1,5
Detekční plocha	Přední
Materiál čela	PPS
Materiál rozvaděče	Poniklovaná mosaz
Pracovní oblast	0...12 mm
Rozdíl zdvihu	1 – 15 % Sr
Typ kabelu	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Izolační materiál vodiče	PvR
Signalizace stavu LED	1 LED (žlutá) pro stav výstupu
Meze napájecího napětí	20...264 V AC/DC
Reziduální proud	<= 0,8 mA, vypnutý stav
Spínací frekvence	<= 25 Hz AC <= 500 Hz DC
Úbytek napětí	<= 5,5 V, sepnuto stav
Zpoždění pro první zapnutí	<= 25 ms
Zpožděná odezva	<= 0,5 ms
Zpožděné zotavení	<= 2 ms
Označení	CE
Délka závitu	52 mm
Délka	62 mm
Hmotnost přístroje	0,205 kg

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	25 gn, amplituda: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0811 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions


mm  
in.

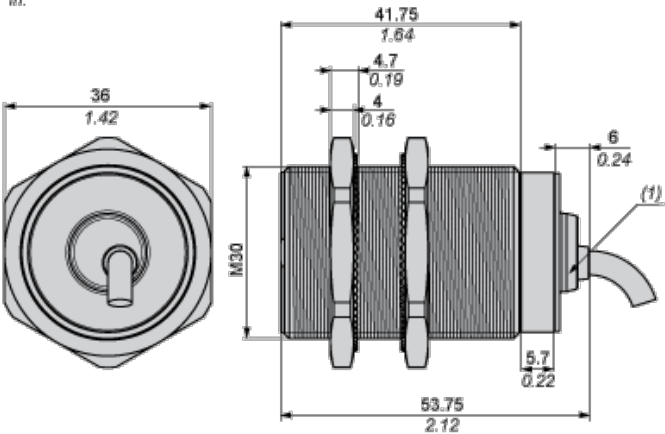

(1) LED

Minimum Mounting Distances


Side by side



$e (1)$  30 mm/1.18 in.

≥


Face to face



$e (2)$  180 mm/7.09 in.

≥

Facing a metal object

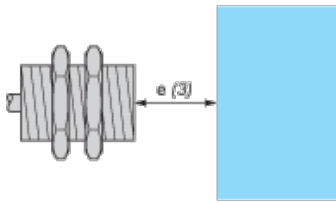


e (3) 45 mm/1.77 in.  
 $\geq$

## Wiring Schemes

### 2-Wire AC or DC

NC output



BU : Blue  
 BN : Brown