

SR2MOD02

modem interface - GSM - pro komunikační rozhraní
SR2COM01



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Logic
Typ produktu nebo součásti	Modem GSM
Typ modemu	4pásmový 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Zálohovaná data	Paměť flash

Doplněk

Obsah sady	1 anténa s kabelem 1 napájecí kabel 2 oka pro mont. desky Upevnění na lištu DIN (mont. s GSM modemem) GSM modem
Dostupné funkce	Odeslat/přijmout alarm Odeslat alarm na e-mailovou adresu Přenos programu Monitorování aktualizace firmwaru
Počet zpráv	<= 28
Záznam elektrických údajů	Datum a čas Diskrétní a digitální hodnota Telefon/e-mail
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC
Meze napájecího napětí	5,5...32 V
Proud zdroje	165 mA při 12 V <= 2100 mA při 5.5 V 87 A při 24 V
Ztrátový výkon (W)	2,1 W
Jmenovitý proud pojistky	2,5 A
Elektrické připojení	1 anténa s kabelem 1 kabel 1 kabel Com-M Com-M určený pro Zelio Sériový RS232, komunikační protokol pro Zelio pro vedení s modemem, příkazy AT 1 kabel Com-Z Com-Z určený pro Zelio, komunikační protokol pro Zelio pro Zelio Logic smart relé SR.B..... a SR2 E..... verze (>= V3.1) Napájecí kabel
Délka kabelu	1,5 m napájecí kabel 2,5 m anténa s kabelem
Izolace	1780 V optočlen, typ konektoru: Com-Z určený pro Zelio Kabelem SR2 CBL07, typ konektoru: Com-M určený pro Zelio
Připojení - svorky	Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, polotuhý kabel Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, pevný kabel Šroubové svorky, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² , AWG 23...AWG 16, pevný kabel Šroubové svorky, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² , AWG 24...AWG 14, ohebný kabel s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² , AWG 24...AWG 18, ohebný kabel s kabelovou koncovkou
Utahovací moment	0,5 N.m
Hmotnost přístroje	0,335 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA C-Tick Norma FCC část 15
---------------------	------------------------------------

	GOST IC PTCRB UL
standardy	EN/IEC 60068-2-32 EN/IEC 60068-2-6 Fc
elektromag.kompatibilita	Emise vedením a vyzařováním, třída B skupina 1 podle EN 55022-11
stupeň krytí IP	IP31 conforming to IEC 60529
popis prostředí	Směrnice pro nízké napětí podle EN/IEC 60950-1 Směrnice R a TTE podle ETSI EN 301419-1 Směrnice R a TTE podle ETSI EN 301 489-7 Směrnice R a TTE podle ETSI EN 301 511 EMC směrnice podle ETSI EN 301 489-1
stupeň znečištění	2 podle EN/IEC 61131-2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C podle IEC 60068-2-1 -20...55 °C podle IEC 60068-2-2
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m
nadmořská výška pro dopravu	<= 3048 m
relativní vlhkost	0...95 % at 55 °C without condensation 0...95 % without condensation, during storage

Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0626 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

GSM Modem

Rail Mounting

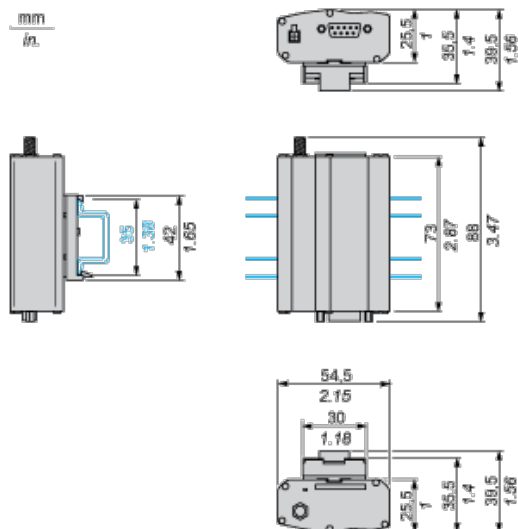

Screw Fixing

mm
in.

