



Hlavní parametry

Řada výrobků	Phaseo Universal
Typ produktu nebo součásti	Bezpečnostní a oddělovací transformátor
Jmenovitý výkon (VA)	400 VA
Vstupní napětí	230 V AC jednofázové, svorka(y): N-L1 400 V AC mezi fázemi (sdružené), svorka(y): L1-L2
Výstupní napětí	115/230 V AC
Sekundární vinutí	Dvojitě
Ochranný kryt	Ne
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C

Doplněk

Rozsah vstupního napětí	207...253 V 360...440 V
Meze frekvence sítě	47...63 Hz
Tolerance vstup.napětí	+/- 15 V
Účinnost	90 %
Ztrátový výkon (W)	44,4 W
Kolísání napětí při jmenovitém zatížení	0,0375 při 230 V 0,039 při 400 V
Trvalé přepětí výstupu	0,033 (bez zátěže, za tepla)
Úbytek napětí při jmenovitém zatížení	<= 4.17 %
Ztráty naprázdno	21,28 W
Napětí nakrátko	0,041
Typ ochrany výstupu	Proti přetížení, typ ochrany: externí Proti přepětí, typ ochrany: externí Proti zkratu, typ ochrany: externí
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek pro vstupní připojení, kapacita pro připojení: 5 x 4 mm ² AWG 11 Šroubový typ svorek pro vstupní zemnicí připojení, kapacita pro připojení: 1 x 4 mm ² AWG 11 Šroubový typ svorek pro výstupní připojení, kapacita pro připojení: 6 x 4 mm ² AWG 11
Označení	CE
Upevnění	4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na vodorovný panel se snížením zatížení na 90 % 4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na svislý panel, pracovní poloha: vodorovná 4 šrouby, šroub(y) Ø = 7 mm na svislý panel, pracovní poloha: svislá
Propojení výstupu	Uzemnění sek. strany Paralelní Sériové s vnitřní spojkou
Pracovní nadmořská výška	3000 m
Třída el. izolace	Třída B
Šířka	151 mm
Výška	146 mm
Hloubka	113 mm
Hmotnost přístroje	7,4 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	UR EAC
standards	UL 506
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	EMC podle EN 62041

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.


Bezpečnost podle EN 61558-1
Bezpečnost podle EN 61558-2-6

teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
relativní vlhkost	0...95 % během provozu
kategorie přepětí	Třída I podle VDE 0106-1
dielektrická pevnost	Mezi vstupem a zemí Mezi výstupem a zemí Mezi vstupem a výstupem

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

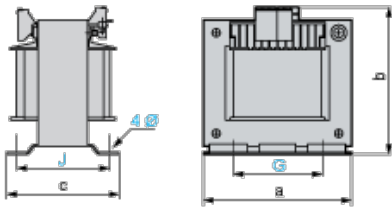


Dimensions in mm

a	b	c	G	J	Ø
150	145	113	122	90.6	7


Dimensions in in.

a	b	c	G	J	Ø
5.91	5.71	4.45	4.80	3.57	0.27

Internal Scheme



Primary Voltage Wiring

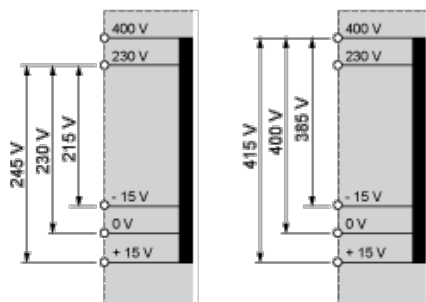

Secondary Voltage Wiring

