

## XMLR001G1P26

tlakové čidlo XMLR - 1 bar - 1/4" 18 NPT - 24VDC -  
4..20 mA - PNP - M12



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XM
Typ produktu nebo součásti	Elektronické snímače tlaku
Typ snímače tlaku	Tlakový vysílač
Typ provozu tlakového spínače	Tlakový vysílač s 1 spínacím výstupem
Označení přístroje	XMLR
Velikost tlakového snímače	1 bar 14,5 psi 100 kPa
Maximální dovolený náhodný tlak	7,5 bar 109 psi 750 kPa
Destrukční tlak	7,5 bar 109 psi 750 kPa
Kontrolovaná kapalina	Pitná voda (0...80 °C) Vzduch (-20...80 °C) Hydraulický olej (-20...80 °C) Chladicí kapalina (-20...80 °C)
Typ připojení	1/4" - 18 NPT (samice)
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC SELV, meze napětí: 17...33 V

### Doplňěk

Spotřeba proudu	<= 50 mA
Elektrické připojení	4 piny M12 konektor (samec)
Funkce analogového výstupu	4...20 mA
Typ výstupního signálu	Analogový + diskrétní
Funkce analogového výstupu	4...20 mA
Typ diskrétního výstupu	Polovodičový PNP, Z/V programovatelný
Maximální spínací proud	250 mA
Složení a typ kontaktů	Z/V programovatelný
Typ stupnice	Pevná rozdílová
Úbytek napětí	<= 2 V
Rozsah nastavení bodu sepnutí při nárůstu tlaku	0,08...1 bar 1,16...14,5 psi 8...100 kPa
Rozsah nastavení bodu sepnutí při poklesu tlaku	0,05...0,97 bar 0,73...14,1 psi 5...97 kPa
Minimální rozdíl zdvihu	0,03 bar 0,43 psi 3 kPa
Materiály přicházející do kontaktu s tekutinou	Keramika Fluorokarbon FKM (Viton) Nerezová ocel 316L
Materiál čela	Polyester
Materiál pláště	Polyakrylamid Nerezová ocel 316L
Pracovní poloha	Libovolná poloha, ale uspořádání může znehodnotit měření v případě montáže dnem vzhůru
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Přepětíová ochrana Ochrana proti přepólování Ochrana proti zkratu
Doba odezvy na výstup	<= 10 ms pro analogový výstup

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	<= 5 ms pro diskretní výstup
Rozsah časového zpoždění	0...50 s v krocích po 1 s
Typ displeje	4 místný 7 segment.
Místní signalizace	1 LED žlutá pro světlo ON při aktivaci vypínače
Typ odezvy pro zobrazení	Rychlá 50 ms Normální 200 ms Pomalá 600 ms
Zpoždění pro první zapnutí	<= 300 ms
Přesnost	<= 1 % z rozsahu měření
Chyba linearity	<= 0,5 % z rozsahu měření
Hystereze	<= 0,2 % z rozsahu měření
Přesnost měření	<= 0,6% měřeného rozsahu
Opakovatelná přesnost	<= 0,2 % z rozsahu měření
Posun citlivosti	+/- 0,03 % měřícího rozsahu/°C
Posun nulového bodu	+/- 0,1 % měřícího rozsahu/°C
Přesnost zobrazení displeje	<= 1 % z rozsahu měření
Mechanická životnost	>= 10000000 cykly
Hloubka	42 mm
Výška	100 mm
Šířka	41 mm
Hmotnost přístroje	0,212 kg
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,5 kV DC
Elektromag.kompatibilita	Test odolnosti proti elektrostatickému výboji - testovací úroveň 8 kV vzduch, 4 kV kontakt podle EN/IEC 61000-4-2 Citlivost na elektromagnetické pole - testovací úroveň 10 V/m (80...2000 MHz) podle EN/IEC 61000-4-3 Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům - testovací úroveň 2 kV podle EN/IEC 61000-4-4 Test odolnosti proti špičkám - testovací úroveň 1 kV podle EN/IEC 61000-4-5 Odolnost proti vedenému RF rušení - testovací úroveň 10 V (0,15 – 80 MHz) podle EN/IEC 61000-4-6

## Životní prostředí

označení	CE
certifikace výrobku	CULus EAC
standards	UL 61010-1 EN/IEC 61326-2-3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...80 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle EN/IEC 60529 IP67 podle EN/IEC 60529
odolnost proti vibracím	20 gn (f = 10...2000 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn podle EN/IEC 60068-2-27

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1351 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


## Dimensions



(1) Fluid entry: 1/4"-18NPT female

## Connections and Schema


### Connector Wiring



(1) I Out or V Out

## Analogue Output Description

Analogue Output Signal

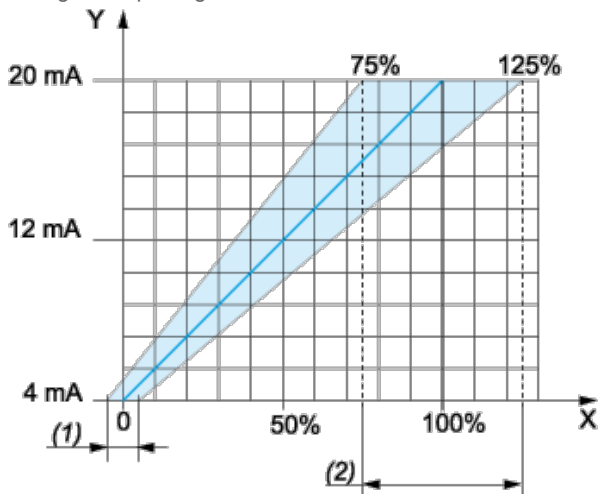

X : Pressure

Y : Analogue output signal

- (1) An offset of +/-5% of nominal pressure can be compensated (with **Cof** Configuration menu. **Cof**: Offset Compensation)
- (2) The analogue curve can be adjusted from -25% to +25% of nominal pressure (with **AEP** Configuration menu. **AEP**: analogue end point).

## Switching Output Description. Hysteresis Mode

The hysteresis switching mode is typically used for the "pumping and/or emptying applications".



X : Time

Y : Pressure

(1) Output

NP : Nominal Pressure

SP : Set point (adjustable from 8 % to 100 % NP)

rP : Reset point (adjustable from 5 % to 97 % NP)

### Switching Output Description. Window Mode

The window switching mode is typically used for the “pressure regulation applications”



X : Time

Y : Pressure

(1) Output

NP : Nominal pressure

FH : High switching point (adjustable from 8 % to 100 % NP)

FL : Low switching point (adjustable from 5 % to 97 % NP)

### Switching Output Description. Time Delay

The Time Delay is typically used to filter out the fast pressure transients.

The output only switches after a time “dS” and “dr” adjustable from 0 to 50 seconds.



X : Time

Y : Pressure

(1) Output

SP : Set point

rP : Reset point

dS : Time delay on the set point

dr : Time delay on the reset point