

XS8E1A1PAL01M12

indukční čidlo XS8 26x26x13 - PBT - Sn15mm -
12..24VDC - M12 0.15m



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	-
Označení snímače	XS8
Provedení snímače	Plochý tvar 26 x 26 x 13
Velikost	13 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Nezapuštěná montáž
Materiál	Plast
Materiál rozvaděče	PBT
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	3 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	10 mm zapuštěná montáž 15 mm nezapuštěná montáž
Funkce diskretního výstupu	1 Z
Typ výstupního obvodu	DC
Typ diskretního výstupu	PNP
Elektrické připojení	4 piny M12 vzdálený konektor - samec
Délka kabelu	0,15 m
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...24 V DC s ochrana proti přepólování
Spínací proud v mA	<= 100 mA DC s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Stupeň krytí IP	IP67 s dvojitou izolací podle IEC 60529

Doplňěk

Detekční plocha	Přední
Materiál čela	PBT
Oblast jemného nastavení	5...10 mm zapuštěná montáž 5...15 mm nezapuštěná montáž
Rozdíl zdvihu	1 – 15 % Sr
Izolační materiál vodiče	PvR
Meze napájecího napětí	10...36 V DC
Reziduální proud	<= 1,5 mA pro vypnutý stav
Spínací frekvence	<= 2000 Hz
Úbytek napětí	<= 2 V při sepnuto stav
Proud I (A)	<= 10 mA při naprázdno
Zpoždění pro první zapnutí	<= 10 ms
Zpožděná odezva	<= 0,3 ms
Zpožděné zotavení	<= 0,8 ms
Označení	CE
Hloubka	13 mm
Výška	26 mm
Šířka	26 mm
Hmotnost přístroje	0,04 kg

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobků v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí

certifikace výrobku	CSA UL Ecolab
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

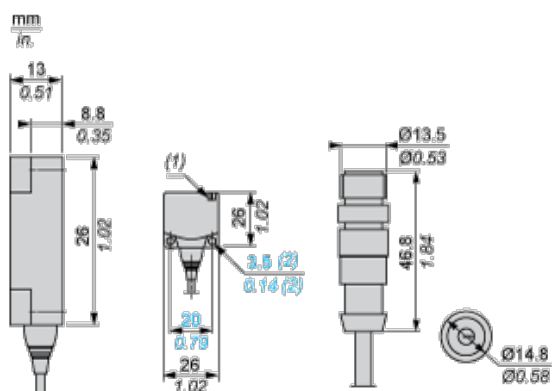


- (1) LED
- (2) For CHC type screws


Setting-up

Minimum Mounting Distances (mm)


Side by Side



Face to Face




Facing a Metal Object



	e (1)	e (2)	e (3)
Flush mounted	40	80	10
Not flush mounted	150	300	

Wiring Schemes

PNP



M12

