

XUK2ARCNL2T

fotoelektrické čidlo XUK - vysílač - 24..240VAC/DC -
připoj.kabel 2m



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XU
Název řady	Pro všeobecné použití s jedním režimem
Typ elektronického snímače	Fotoelektrický snímač-vysílač
Označení snímače	XUK
Provedení snímače	Kompakt 50 x 50
Detekční systém	Thru beam
Materiál	Plast
Typ napájecího obvodu	AC/DC
Metoda připojení	2 vodiče
Elektrické připojení	Kabel
Délka kabelu	2 m
Použití výrobku	-
Emise	Infračervené thru beam
[Sn] jmenovitý dosah snímání	30 m thru beam potřebuje přijímač

Doplňěk

Materiál rozvaděče	PBT
Materiál čočky	PMMA
Maximální vzdálenost snímání	45 m thru beam
Přidat na vstup	Test pro vyp.emisi
Izolační materiál vodiče	PVC
Signalizace stavu LED	1 LED (zelená) pro napájení ON
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...240 V AC/DC
Meze napájecího napětí	20...264 V AC/DC
Spínací proud v mA	3 A ($\cos \varphi = 1$ pro 0,5 milionu cyklu při 1 provozním cyklu za sekundu při 250 V)
Spínací frekvence	≤ 250 Hz
Úbytek napětí	$\leq 1,5$ V (stav sepnuto)
Proud I (A)	≤ 35 mA (naprázdno)
Zpoždění pro první zapnutí	< 60 ms
Zpožděná odezva	< 25 ms
Zpožděné zotavení	< 25 ms
Nastavení	Bez nastavení citlivosti
Hloubka	50 mm
Výška	50 mm
Šířka	18 mm
Hmotnost přístroje	0.140 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CE CSA UL
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti vibracím	7 gn, amplituda = $\pm 1,5$ mm ($f = 10...55$ Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP65 s dvojitou izolací podle IEC 60529


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0841 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

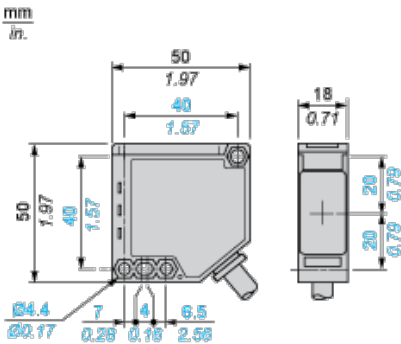

Wiring Schemes

Thru-beam Transmitter AC/DC



BN : Brown

BU : Blue

Detection Curves

