

Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	M12, 5 pinů (zahrnuje pin uzemnění) přímý konektor samec
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	2 m
Vnější průměr kabelu	5,9 mm
Typ kabelu	1 x 0,5 mm ² 4 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,115 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohébný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

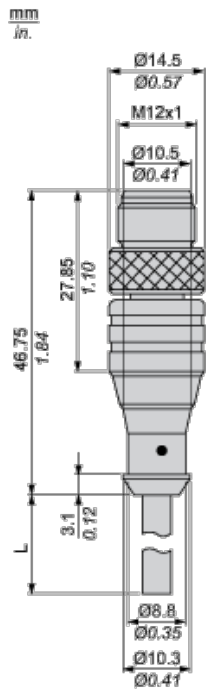

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connectors



BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Y/G : Yellow / Green

BK/WH : Black / White