


NSYTBS191210H

skříň. ABS IP66 IK07 RAL7035 vnitř.V175Š105H100
vněj.V192Š121H105 nepr.kryt V40

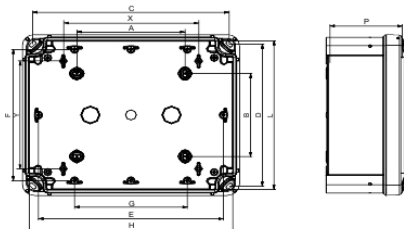

Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Thalassa |
| Označení výrobku | Thalassa TBS |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Průmyslová skříňka |
| Výška | 192 mm |
| Šířka | 121 mm |
| Hloubka | 105 mm |
| Vnitřní výška | 175 mm |
| Vnitřní šířka | 105 mm |
| Vnitřní hloubka | 100 mm |
| Montáž rozvodnice | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | 1 x tělo 1 x kryt 4 x kryt šroubu |
| Počet kusů na sadu | Sada 2 |
| Typ těla | Jednodílný odlitek |
| Typ čelního krytu | Vysoký plný kryt |
| Upevnění krytu | Plastové šrouby |
| Typ zámku | Mimo uzavřené oblasti : plochý šroubovák uchycený šroub |
| Odnímatelné díly | Kryt, šrouby |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materiál | ABS (akrylonitril butadien-styren) |
| Barva | Šedá (RAL 7035) |
| Standardy | IEC 62208 |
| Certifikace výrobku | DEMKO SEMKO TÜV |
| Třída el. izolace | Třída II |
| Stupeň krytí IP | IP66 podle NEMA 4.4X |
| Stupeň ochrany IK | IK07 podle IEC 62262 |
| Požární odolnost | 650 °C podle IEC 60695-2-11 |
| Teplota okolí pro uskladnění | -15...40 °C |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |
| Hmotnost přístroje | 0,43 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
