


# Famatel. 1.2 PŘÍVODKY A ZÁSUVKY VESTAVNÉ IP54/IP67; 16A - 125A

## 1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A

### Zásuvky vestavné šikmé SpeedPRO | SpeedPRO angled panel sockets

SpeedPRO IP54 75x85 16A / 80x95 32A  
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

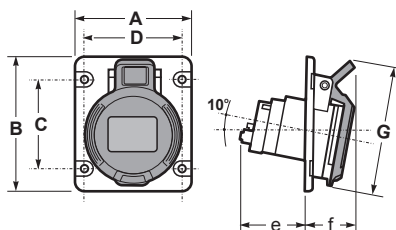


Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	86	94	102	108	108	108
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	122	132	157	185	195	215

- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran (IP54)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP54 Splashproof

SpeedPRO IP67 75x85 16A / 80x95 32A  
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

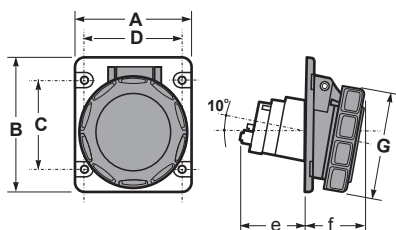


Počet pólů	16A			32A		
	3	4	5	3	4	5
A	75	75	75	80	80	80
B	85	85	85	95	95	95
C	60	60	60	70	70	70
D	60	60	60	60	60	60
e	45	45	45	60	60	60
f	26	34	37	40	40	40
G	70	78	85	92	92	99,5
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals					
Laněný vodič (mm²)	1-2,5			2,5-6		
Hmotnost (g)	135	145	165	200	215	245

- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: poniklovaná mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Nickel-plated contacts

IP67 Watertight

SpeedPRO IP67  
Zásuvky vestavné úhel 10° / Angled panel socket 10°

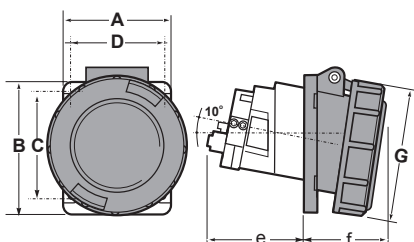


Počet pólů	63A		
	3	4	5
A	85	85	85
B	100	100	100
C	72	72	72
D	72	72	72
e	83	83	83
f	58	58	58
G	110	110	110
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič (mm²)	6-16		
Hmotnost (g)	495	725	552

- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6/ABS
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6/ABS
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a \*P, eg. 24334P

IP67 Watertight

SpeedPRO IP67  
Zásuvky vestavné úhel 15° / Angled panel socket 15°

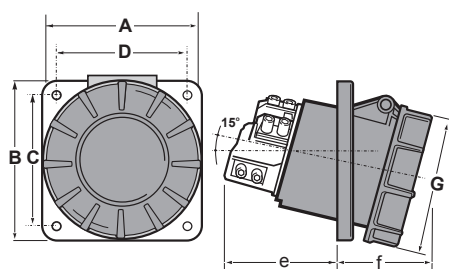

Počet pólů	125A		
	3	4	5
A	120	120	120
B	130	130	130
C	100	100	100
D	108	108	108
e	92	92	92
f	77	77	77
G	123	123	123
Typ svorky	Šroubové svorky / Screw terminals		
Laněný vodič (mm²)	16-50		
Hmotnost (g)	804	896	995

- Se šroubovými přípojevacími svorkami
- Materiál pouzdra: PA6
- Materiál kontaktů: mosaz
- Chráněno proti dočasnému ponoření do vody (IP67)

- With Allen screw terminals
- Housing material: PA6
- Contacts: Brass
- To order with Pilot contact add please a \*P, eg. 24337P

IP67 Watertight

## 1.2 PŘÍVODKY A ZÁSUVKY VESTAVNÉ IP54/IP67; 16A - 125A 1.2 PANEL SOCKETS AND PLUGS IP54/IP67; 16A - 125A



3P=2P+PE  
4P=3P+PE  
5P=3P+PE+N

<b>110V</b> 50/60Hz	<b>230V</b> 50/60Hz	<b>400V</b> 50/60Hz	<b>500V</b> 50/60Hz
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Amp.	Počet pólů	Balení	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 4h 4h 4h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 6h 9h 9h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 9h 6h 6h	Póly: 3P 4P 5P H.úhel: 7h 7h 7h
------	------------	--------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

<b>16</b>	3	10	23130	23230	23334	23434
	4	10	23131	23231	23330	23430
	5	8	23134	23232	23331	23431
<b>32</b>	3	5	23132	23233	23335	23435
	4	5	23133	23234	23332	23432
	5	5	23135	23235	23333	23433



Obj. č. / Item 23230



<b>16</b>	3	10	24130	24230	24340	24434
	4	8	24131	24231	24330	24430
	5	8	24134	24232	24331	24431
<b>32</b>	3	5	24132	24233	24341	24441
	4	5	24133	24234	24332	24432
	5	5	24135	24240	24333	24433



Obj. č. / Item 24333



<b>63</b>	3	10	24137	24235	24336	24442
	4	10	24138	24236	24334	24437
	5	10	24141	24238	24335	24438



Obj. č. / Item 24336



<b>125</b>	3	2	24136	24237	24342	24443
	4	2	24140	24239	24337	24436
	5	2	24142	24277	24338	24440



Obj. č. / Item 24337

