


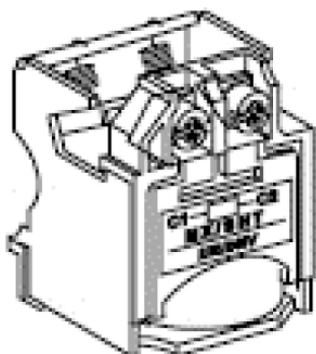

Hlavní parametry

Označení přístroje	MN
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť
[Uc] napětí ovládacího obvodu	380...415 V AC 440...480 V AC

Doplňěk

Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35 – 0,7 x Un - během vypínání čas 0,85 x Un - během spínání čas
Přidrzný příkon	5 W
Spínací příkon	30 W
Montáž	Pevná
Doba odezvy	50 ms
Pomocná připojovací svorka	Šroubová svorka 0...1,5 mm ²

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0835 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------