

XACA06

nevybavený závěsný ovládač XAC-A - 6 svislých otvorů



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Řada výrobků | Harmony XAC |
| Typ produktu nebo součásti | Závěsný ovládač |
| Označení přístroje | XACA |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|--|
| Typ ovladače | Dvojitě izolovaný |
| Materiál rozvaděče | Polypropylen |
| Typ elektrického obvodu | Ovládací obvod |
| Typ rozvaděče | Prázdna skříň |
| Počet výřezů | 6 výřezů |
| Barva ovladače | Žlutá |
| Kabelová průchodka | Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 8...26 mm |
| Kryt lišty | Ne |
| Svislý ovládač s vyříznutým středem | 30 mm |
| Standardy | EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 č. 14 |
| Certifikace výrobku | CCC GOST |
| Stupeň ochrany | TH |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...70 °C |
| Odolnost proti vibracím | 15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6 |
| Odolnost proti otřesům | 100 gn IEC 60068-2-27 |
| Kategorie přepětí | Třída II IEC 61140 |
| Stupeň krytí IP | IP65 IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 EN 50102 |
| Mechanická životnost | 1000000 cykly |
| Hmotnost přístroje | 0,665 kg |

Životní prostředí


Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

mm
in.

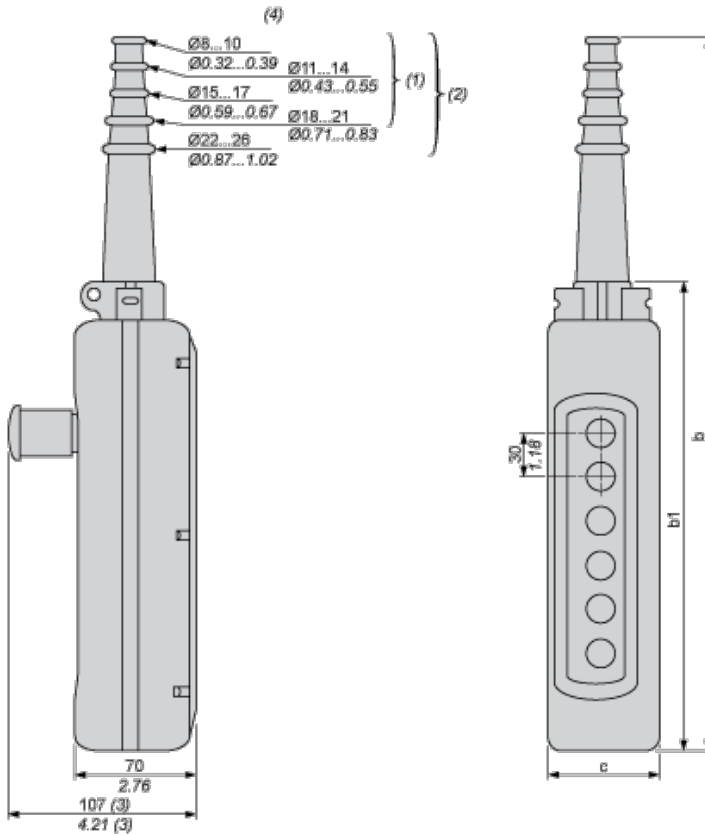

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal \varnothing

Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1 | 7.48 | 7.48 | 9.84 | 9.84 | 12.20 | 14.57 | 19.29 |
| c | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |