

# INCA DUO QRD


ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY

**eleman**


24h  
denní



Schéma zapojení



Rozměry

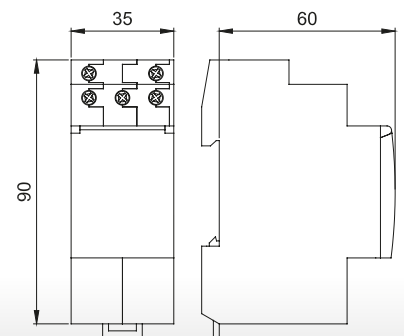

## Spínací hodiny INCA DUO QRD

Hodiny spínací INCA DUO QRD, analogové (mechanické), denní program (24 hodin), šířka 35mm (2 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 15 minut, se zálohou chodu 100 hodin, přípustná teplota okolí -10°C až +45°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu (DIN), připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Program   | Záloha chodu | Počet modulů | Min. spínaný interval | EAN kód | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|---------|---------|
|         | 1000813 | INCA DUO QRD    | Denní 24h | 100 hod.     | 2            | 15 min.               |         | 1       |

### Technické údaje

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Napájecí napětí               | 230 V, 50–60 Hz (jiná napětí na vyžádání)  |
| Vlastní spotřeba              | 0,5 W                                      |
| Kontakt (bezpotenciálový)     | Kontakt NO                                 |
| Spínací výkon                 | 16 (4) A / 12 V DC                         |
| Ruční ovládání spínače        | Trvale sepnuto / automaticky               |
| Nejkratší spínací interval    | 15 minut                                   |
| Přesnost                      | 1s / den                                   |
| Jmenovité impulzní napětí     | 2,5 kV                                     |
| Časová základna               | QUARTZ - Křemíkový oscilátor               |
| Záloha chodu (při 20°C)       | cca 100 hodin                              |
| Kryt                          | Samozhášivý termoplast                     |
| Šířka                         | 2 moduly (35 mm)                           |
| Montáž do rozvaděče           | Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715) |
| Provozní teplota              | -10 až +40 °C                              |
| Teplota skladování a přepravy | -20 až +60°C                               |
| Šroubové svorky               | do 4 mm <sup>2</sup>                       |
| Utahovací moment              | 0,8 Nm                                     |
| Krytí                         | IP 20 podle DIN EN 60529                   |
| Třída krytí                   | II při montáži v souladu s určením         |

## INCA DUO QRD

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Se zálohou chodu cca 100 hod.
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 3000 W
- Nekompensované zářivky 1200 W
- Úsporné žárovky - 1000 VA
- CFL - 900 VA
- LED - 100 VA

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz