



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Jednostranná

## Doplňěk

Kompatibilita	RXG plug-in relay 2 C/O
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[In] jmenovitý proud	5 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V podle IEC 300 V podle UL
Připojení - svorky	Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky, velikost svorky: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky
Typ šroubu	M3

## Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
relativní vlhkost	10...85 %
standarty	IEC 61984 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	CE CSA RoHS UL REACH EAC China RoHS
stupeň krytí IP	IP20
kategorie přepětí	III
stupeň znečištění	3

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

Dimensions

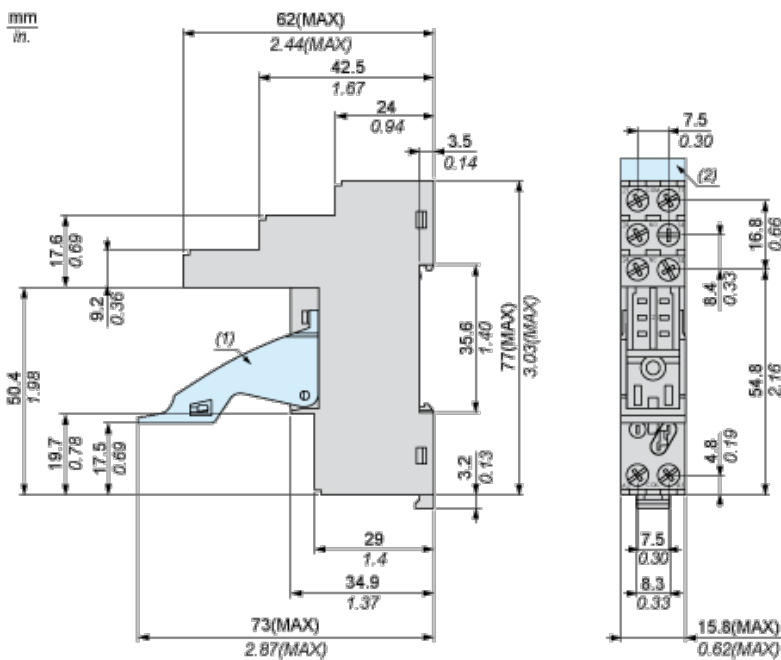

- (1) Maintaining clamp
- (2) Legends

Wiring Diagram

