


NATLOUKACÍ HMOŽDINKY NH 6x25

eleman

Obj. číslo: **1000510**


Typ: **NH 6x25**

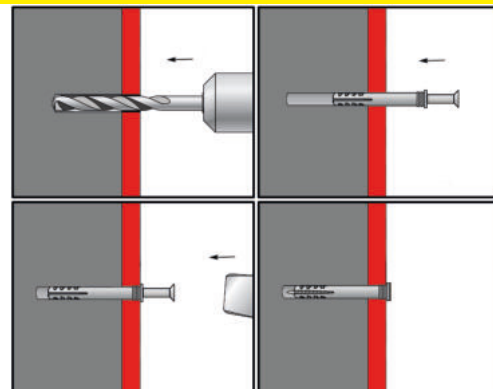

Ukázka rozevření hmoždinky



Natloukací hmoždinky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průměr vrtáku	Minimální hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Max. tloušťka připevňovaného materiálu	Doporučené zatížení	Bal./ks
	1000510	NH 6x25	6	30	25	3	0,48	200

Hodnoty jsou uvedeny v mm.

Hodnoty doporučeného zatížení v kN.
(1 kN = 100 Kg)



Natloukací hmoždinky

Natloukací hmoždinky jsou vhodné pro rychlou a snadnou montáž do plných stavebních materiálů, k upevnování latí, rámců, kovových profilů apod.. Snadná a rychlá montáž (hřeb se nešroubuje, ale zatluká).

Natloukací hmoždinky NH

Použití


beton
plná cihla
kámen



Vrut s křížovou
hlavou
pozídříve

Výhody

snadná a rychlá montáž

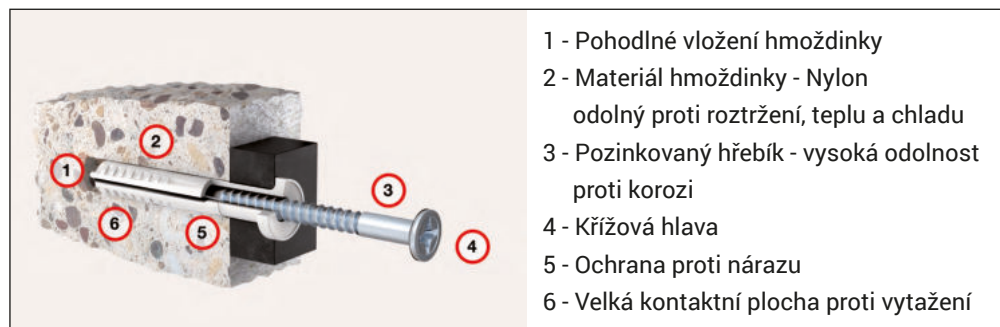

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz