


STOUPACÍ SVORKY - HAK

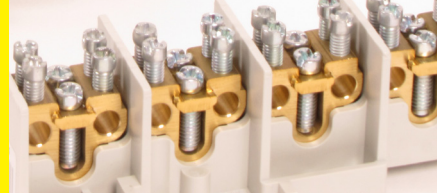

1-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000518	HAK/1/35	40 x 44 x 40	1	1x 4 - 35 mm ²	2x 25 mm ²	1
	1005208	HAK/1/35/35	40 x 44 x 40	1	1x 4 - 35 mm ²	2x 35 mm ²	1

2-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005181	HAK/2/35	77 x 44 x 40	2	2x 4 - 35 mm ²	4x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005203	HAK/2/35D	77 x 44 x 40	2	2x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1

4-pólové stoupací svorky HAK 35


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1000519	HAK/4/35	154,5 x 60 x 40	4	4x 4 - 35 mm ²	8x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005186	HAK/4/35/35D	154,5 x 60 x 40	4	4x 4 - 35 mm ²	16x 4 - 35 mm ²	1

5-pólové stoupací svorky HAK 35

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Rozměry (mm) Š x H x V	Počet pólů	Vstup	Výstup	Bal./ks
	1005191	HAK/5/35	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	10x 2,5 - 25 mm ²	1
	1005187	HAK/5/35/35	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	10x 4 - 35 mm ²	1
	1005188	HAK/5/35/35D	192 x 60 x 40	5	5x 4 - 35 mm ²	20x 4 - 35 mm ²	1

HAK 35

- Jmen. proud 100 A
- Jmen. napětí 500 V AC/DC
- Pro Cu vodiče
- Montáž na nosnou lištu
- Rychlá montáž bez nutnosti přerušení hlavního kabelu
- Utažení vodiče dvěma šrouby

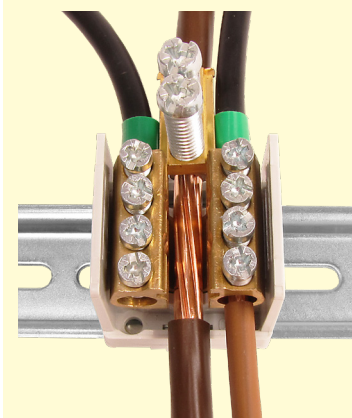

Rozváděčové prvky

Elektroinstalční materiál

Montážní materiál

Komponenty pro svítidla

Spínací a měřicí technika

Ventilační technika

E-mobilita



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz