



BEZŠROUBOVÉ PÁČKOVÉ SVORKY - SDKF



eleman

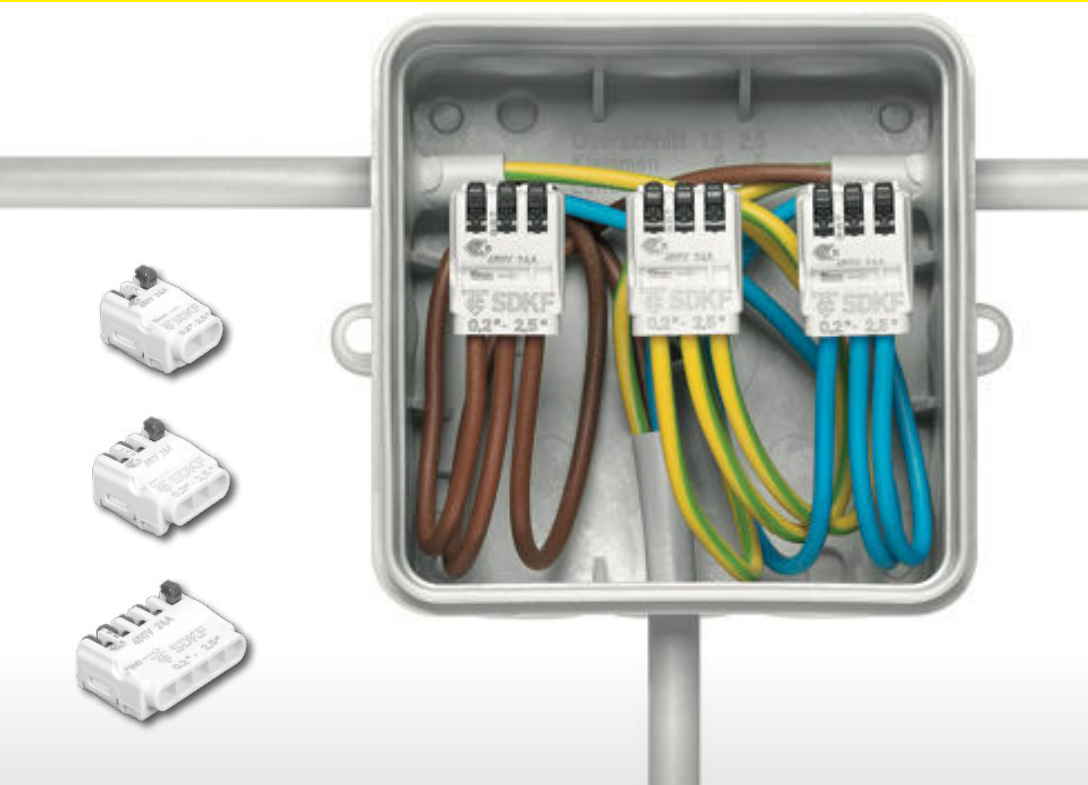

Zkušební otvor pro zkušebníku napětí



Vestavná měřka pro správnou délku odizolování vodiče

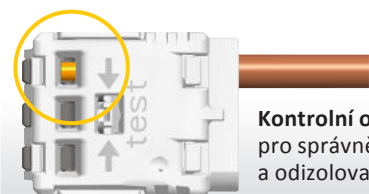

Kontrolní okénko pro správně vložené a odizolované vodiče


Bezšroubové páčkové svorky SDKF

V bezšroubové svorce SDKF lze propojit vodiče různých průřezů a to s pevným i laněným jádrem. U pevných vodičů není nutné použití uvolňovací páčky. U laněných vodičů použít uvolňovací páčky. Svorky šetří prostor i čas při instalacích, navíc jsou opatřeny otvorem pro měření. Max. zatížitelnost je 24 A jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Počet pólů | Počet vstupů | Barva | EAN kód | Bal./ks |
|---------|---------|------------------------------|------------|--------------|-------|-----------------|---------|
| | 1000772 | bezšroubová svorka SDKF 2 | 1 | 2 | Bílá | 9 006604 166808 | 100 |
| | 1077210 | bezšroubová svorka SDKF 2/10 | 1 | 2 | Bílá | 8 592847 001279 | 10 |
| | 1000773 | bezšroubová svorka SDKF 3 | 1 | 3 | Bílá | 9 006604 166846 | 75 |
| | 1077310 | bezšroubová svorka SDF 3/10 | 1 | 3 | Bílá | 8 592847 001286 | 10 |
| | 1000774 | bezšroubová svorka SDKF 5 | 1 | 5 | Bílá | 9 006604 166864 | 50 |
| | 1077410 | bezšroubová svorka SDKF 5/10 | 1 | 5 | Bílá | 8 592847 001293 | 10 |

Rozměry

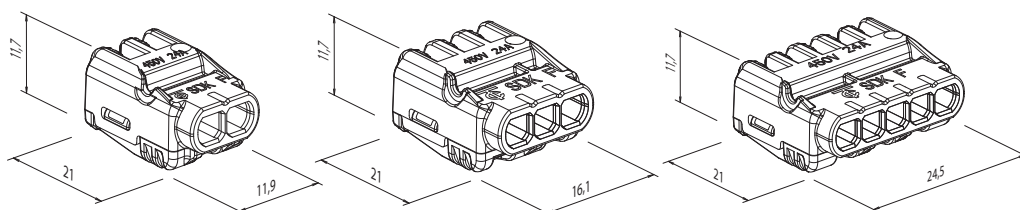

Hlavní výhody:

- Vynikající poměr kvality a ceny
- Bílé pouzdro z PC
- Pro pevné i laněné vodiče
- Vizuální kontrola vodičů

Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné i laněné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm²
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 24 A
- Provozní teplota až 85°C
- Délka odizolování vodiče 9 - 10 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)



eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz