


# BEZŠROUBOVÉ SVORKY P-01

**eleman**

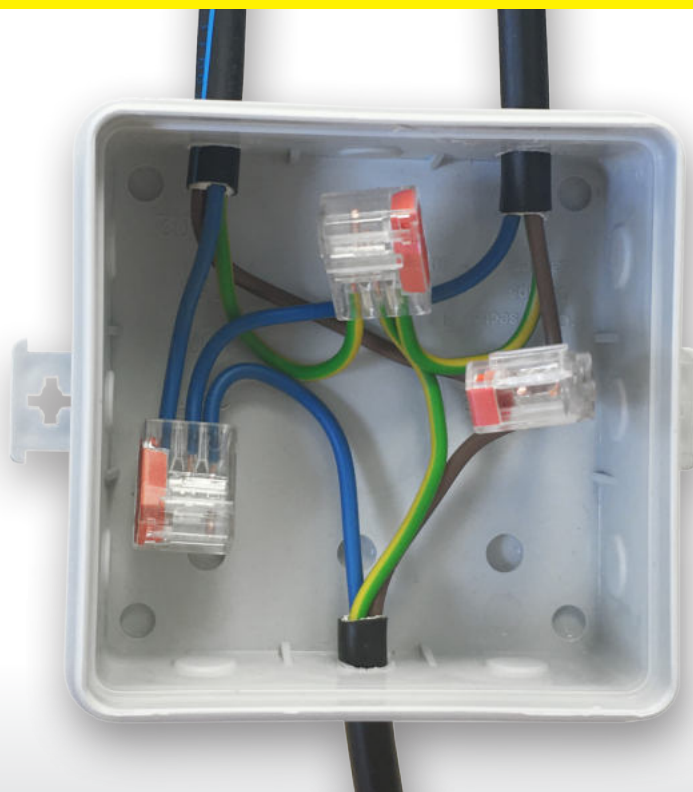

Řaditelné do sebe  
všechny typy  
svorek lze mezi  
sebou spojit

Testovací otvor  
pro fázovou  
zkoušečku




## Bezšroubové svorky P-01

V bezšroubové svorce P-01 lze propojit vodiče s pevným jádrem různých průřezů od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>. Svorky šetří prostor i čas při instalacích. Transparentní pouzdro z polykarbonátu zajišťuje vizuální kontrolu připojených vodičů. Svorky P-01 se vyrábí od 2 do 8 připojovacích míst. Maximální zatížitelnost je 24 A a jmenovité napětí až 450 V.

450 V, 24 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	EAN kód	Bal./ks
	1004690	bezšroubová svorka P 01-22/10-2	1	2	Transparentní / červená	8 592847 000067	100
	1004701	bezšroubová svorka P 01-32/10-3	1	3	Transparentní / oranžová	8 592847 000074	100
	1004702	bezšroubová svorka P 01-42/10-4	1	4	Transparentní / žlutá	8 592847 000081	100
	1004710	bezšroubová svorka P 01-52/10-8	1	5	Transparentní / šedá	8 592847 000098	100
	1004720	bezšroubová svorka P 01-82/10-0	1	8	Transparentní / černá	8 592847 000104	50

### Rozměry

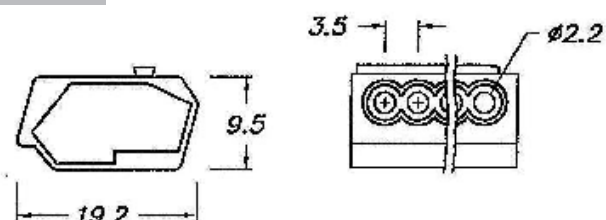

### Hlavní výhody:

- Miniaturní rozměry
- Vynikající poměr kvality a ceny
- Transparentní pouzdro
- Vizuální kontrola vodičů

### Technická specifikace:

- Vhodné pro pevné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Jmen. napětí 450 V
- Jmen. proud 24 A
- Provozní teplota až 90°C
- Délka odizolování vodiče 11 mm
- Materiál - polykarbonát (PC)
- Třída ochrany proti plamenu - UL 94V-2

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz