

## XVBC21A

Ø 70 mm základní jednotka + kryt - s AS - i připojení  
- černá



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Základní jednotka s krytem
Označení přístroje	XVBC

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Kabelový systém AS-Interface
Materiál	Polyamid vyztužený sklem na základní jednotka Polykarbonát na jednotka krytu
Průměr pro montáž	70 mm
[Us] jmenovité napájecí napětí	19.2...30 V pro externí aplikace 24...31.6 V pro AS-Interface vedení aplikace
Proud I (A)	30 mA (bez zátěže (naprázdno)) 250 mA (pod zatížením) přes vedení AS-Interface 30 mA (pod zatížením) externí
AS-i profil	S.7.F
Elektrické připojení	1 konektor M12 pro AS-Interface vedení
Kabelová průchodka	Boční průchodka
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Popis svorek ISO č.°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0,19 kg

### Životní prostředí


certifikace výrobku	AS-Rozhraní číslo 25701 CSA
standarty	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-20...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
odolnost proti otřesům	25 gn podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn podle IEC 60068-2-6
kategorie přepětí	Třída I podle IEC 60536
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP65 podle NF C 20-010
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vnitřní podle UL 508

### Contractual warranty

## Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

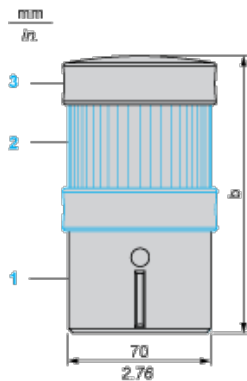


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

## Base Unit for Indicator Banks

### Panel Cut-out for Direct Fixing



## Illuminated Beacon

### Wiring Diagram

