

## XVBL8B7

Ø 70 mm signální sloup - zábleskové světlo - čírá -  
IP65 - 24 V - 10J



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Kompletní maják
Typ majáku nebo světelného sloupu	Základní modul s montáž pomocí montážního nástavce nebo přímá režim Signální návěští
Typ signalizace	Záblesková
Průměr pro montáž	70 mm
Označení přístroje	XVBL
Materiál	Polyamid vyztužený sklem (základní jednotka) Polykarbonát (signalizační jednotka)
Světelný zdroj	Čírá integrovaná výbojka
Typ žárovky	Blesková výbojka
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC

### Doplňek

Připojení - svorky	Šroubové svorky, kapacita pro připojení: $\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou
[U <sub>i</sub> ] jmenovité izolační napětí	250 V podle IEC 60947-1
Mezní hodnota jmenovitého napětí	0,85...1,1 U <sub>n</sub> podle IEC 60947-5-1
Proud I (A)	< 1300 mA AC < 850 mA DC
[U <sub>imp</sub> ] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV podle IEC 60947-1
Záblesk. energie	10 J
Frekvence signalizace	1 Hz
Intenzita osvětlení	26 cd
CAD celková šířka	70 mm
CAD celková výška	232 mm
CAD celková hloubka	70 mm
Popis svorek ISO č.°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0,45 kg

### Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC CSA C22-2 č 14 GOST UL 508
standards	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I (na nosné trubce) podle IEC 61140 Třída II (na základní jednotce) podle IEC 61140
stupeň krytí IP	IP65 (montážní na základnu XVBZ0.) podle IEC 60529 IP66 (na základní jednotce) podle IEC 60529
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X (vnitřní) podle UL 508


### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Illuminated Beacon with “Flash” Discharge Tube Unit

### Dimensions

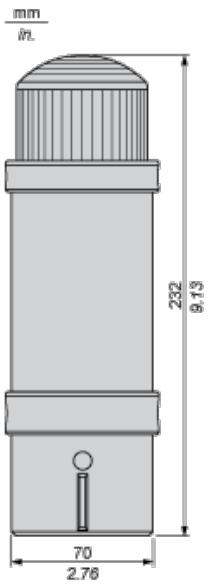

## Illuminated Beacon

### Wiring Diagram

