



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XALE
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALE
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
Počet výřezů	1 výřez
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodka, velikost svorky <= 16 mm 4 výřezy ISO M20 pro kabelové průchodky
Prodej v nedělitelném množství	5
Stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529

## Doplňěk

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Hmotnost přístroje	0,08 kg
Označení	CE

## Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 podle EN 50102
standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Dimensions

mm  
in.

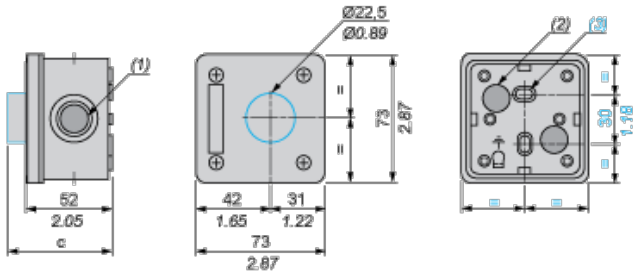

- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes  $\text{Ø } 3 \text{ mm} \times 5 \text{ mm} / \text{Ø } 0.12 \text{ in.} \times 0.20 \text{ in.}$

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62