



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVB Universal
Typ produktu nebo součásti	Základní jednotka
Označení přístroje	XVBC
Materiál	Polyamid vyztužený sklem základní jednotka

### Doplňěk

Upevnění	Montáž pomocí montážního nástavce nebo přímá
Průměr pro montáž	70 mm
Použití výrobku	Bloky bez zábleskové výbojky
Elektrické připojení	1 connector for standard input
Kabelová průchodka	Dolní nebo boční vstup
Provedení montáže	Možnost zapojení až 5 modulů
Popis svorek ISO č.°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Hmotnost přístroje	0,16 kg

### Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC CSA C22-2 č 14 GOST UL 508
standards	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vnitřní UL 508


### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

#### Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

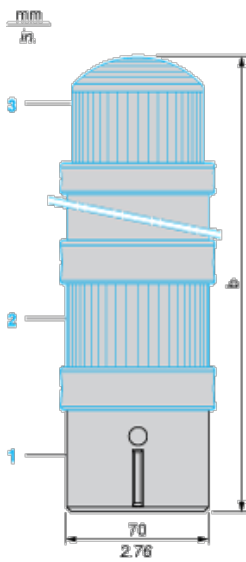


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) "Flash" unit XVBC•••, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

## Base Unit for Indicator Banks

### Panel Cut-out for Direct Fixing



## Illuminated Beacon

### Wiring Diagram

