



## Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVR
Typ produktu nebo součásti	Předzapojený rotační maják
Zvuková signalizace	Ne
Označení přístroje	XVR
Průměr pro montáž	84 mm
Stupeň krytí IP	IP23 podle IEC 60529 IP65 (s příslušenstvím) podle IEC 60529
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Světelný zdroj	Vysoce svítivé LED, modrá

## Doplňek

Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren) (součást těla) PC (čočka majáku)
CAD celková šířka	84 mm
CAD celková hloubka	84 mm
Hmotnost přístroje	0,3 kg
Označení	CE
Montáž výrobku	3 M4 šrouby
Meze napájecího napětí	21,6...26,4 V AC 19...30 V DC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Spotřeba proudu	125 mA
Frekvence signalizace	2,3 Hz
Velikost přípojovací svorky	0,83 mm <sup>2</sup>
Rozsah AWG	AWG 18
Délka kabelu	500 mm

## Životní prostředí

standardy	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
certifikace výrobku	UL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140

## Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1611 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

## Rotating Mirror Beacon

### Dimensions

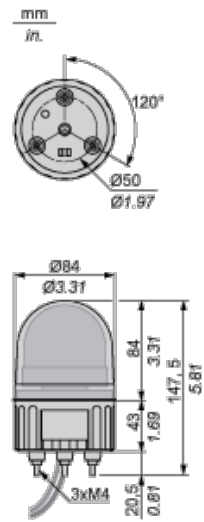

## Rotating Mirror Beacon

### Panel Cut-out

