



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Analog
Typ produktu nebo součásti	Převodník napětí/proud
Typ analogového vstupu	Proudový 0...1,5 A AC/DC 50/60 Hz Proudový 0...15 A AC/DC 50/60 Hz Proudový 0...5 A AC/DC 50/60 Hz
Typ analogového výstupu	Proudový 0...20 mA $\leq 500 \Omega$ kabelem Proudový 4...20 mA $\leq 500 \Omega$ kabelem Napěťový 0...10 V $\geq 100 k\Omega$ kabelem

Doplňěk

Typ ochrany	Ochrana proti přepětí (+/- 30 V) na výstupu Ochrana proti přepólování na výstupu Ochrana proti zkratu na výstupu
Napětí analogového výstupu	-15...0 V, když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič
Proud analogového výstupu	0...-30 mA, zvolený výstup 0...20 mA, když žádný vstup nebo poškozený vstupní vodič 4...-30 mA, output selected 4...20 mA, when no input or input wire broken
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC +/- 20 %, izolované
Proud I (A)	≤ 70 mA pro napěťový výstup ≤ 90 mA pro proudový výstup
Místní signalizace	LED zelená (napájení ON)
Chyba měření	+/- 5 % z plného rozsahu při 20 °C +/- 10 % z plného rozsahu při 20 °C (elektromagnetické rušení 10 V/m)
Opakovatelná přesnost	+/- 0,2 % z plného rozsahu při 20 °C +/- 0,6 % z plného rozsahu při 60 °C
Teplotní koeficient	1000 ppm/°C, řada: 0...5 A 2000 ppm/°C, řada: 0...15 A 500 ppm/°C, řada: 0...1,5 A
Velikost připojovací svorky	1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²
Utahovací moment	0,6...1,1 N.m
Označení	CE
Odolnost proti přepětí	0,5 kV pro 1,2/50 μ s vyhovuje IEC 61000-4-5
[Ui] jmenovité izolační napětí	2 kV
Upevnění	Šrouby, montážní deska Nacvaknutím, 35 mm symetrická DIN lišta
Data o spolehlivosti bezpečnosti	MTTFd = 23,9 let B10d = 22108
Hmotnost přístroje	0,15 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60584-1 IEC 60947-1
certifikace výrobku	CSA GL UL
stupeň krytí IP	IP20 svorkovnice IP50 skříňka
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1 850 °C podle UL
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle IEC 60068-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 10...100 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
odolnost proti elektrostatickému výboji	6 kV (v kontaktu) podle IEC 61000-4-2 úroveň 3


	8 kV (ve vzduchu) podle IEC 61000-4-2 úroveň 3
odolnost proti rychlým přechodům	1 kV na vstupu-výstupu vyhovuje IEC 61000-4-4 2 kV na napájecím zdroji vyhovuje IEC 61000-4-4
rušení vyzařováním (radiové)/rušení vedením	CISPR11 CISPR 22 skupina 1 - třída B
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C (montáž vedle sebe) 0...60 °C (rozestup 2 cm)
stupeň znečištění	2 podle IEC 60664-1

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Analog Interface: Voltage/Current Converter


Dimensions

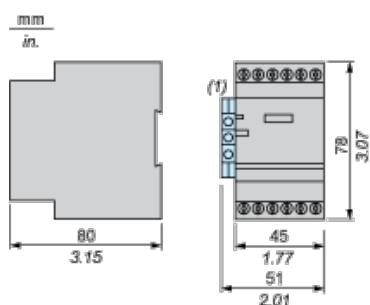


(1) Terminal block AB1TP435U or AB1RRNTP435U2

Mounting

Mounting on Rails AM1.....




Panel Mounting



Analog Interface: Voltage/Current Converter

Wiring Diagram

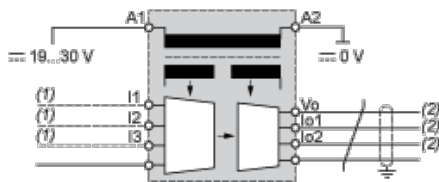

- (1) Use 1 input only.
- (2) Use 1 output only.

The input, output and power supply lines must be kept away from the power cables to avoid effects due to induced interference.
The input and output cables must be shielded as indicated in the schemes and must be kept away from each other.