

RPZF1

patice RXZ-oboustranná patice-16 A-< 250 V-
šroubová svorka-pro relé RXM1...-1P



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Oboustranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RPM (1 V/Z)
Označení přístroje	RPZ

Doplněk

[Ith] jmenovitý tepelný proud	15 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Krouticí moment	< 0.8 N.m (M3 šroub(y)) < 1 N.m (M3,5 šroub(y))
Upevnění	Šroubem montáž na na panel Nacvaknutím montáž na 35 mm symetrická DIN lišta
Hmotnost přístroje	0,031 kg

Životní prostředí


připojení - svorky	Svorky kontaktu - šroubové svorky, 2 vodiče pevný kabel bez kabelové koncovky 0,5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Svorky kontaktu - šroubové svorky, 1 vodič pevný kabel bez kabelové koncovky 0,5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Svorky kontaktu - šroubové svorky, 2 vodiče ohebný kabel s kabelovou koncovkou 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Svorky kontaktu - šroubové svorky, 1 vodič ohebný kabel s kabelovou koncovkou 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Svorky cívký - šroubové svorky, 2 vodiče pevný kabel bez kabelové koncovky 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Svorky cívký - šroubové svorky, 1 vodič pevný kabel bez kabelové koncovky 0,5...2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Svorky cívký - šroubové svorky, 2 vodiče ohebný kabel s kabelovou koncovkou 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Svorky cívký - šroubové svorky, 1 vodič ohebný kabel s kabelovou koncovkou 0,5...1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
standards	IEC 61984 UL 508 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	CE CSA RoHS UL REACH EAC China RoHS
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...55 °C
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
dielektrická pevnost	2500 V

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

mm
in.

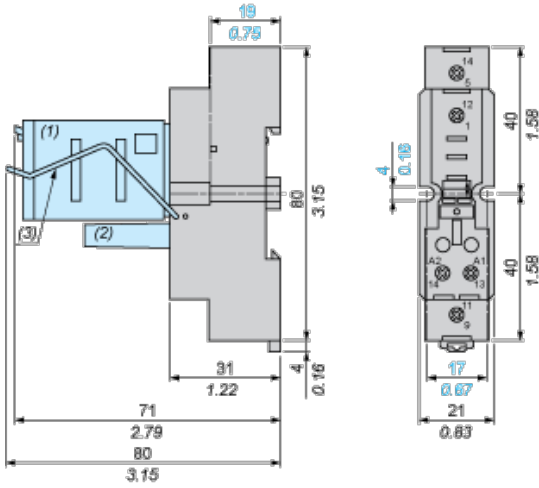

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.