

## RPZF4

patice RPZ-oboustranná patice-16 A-< 250 V-  
šroubová svorka-pro relé RXM4..-4P



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Oboustranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RPM (4 Z/V)
Tvar pin	Plochý
Označení přístroje	RPZ
Prodej v nedělitelném množství	10

### Doplňěk

[Ith] jmenovitý tepelný proud	15 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V
Krouticí moment	< 1 N.m (M3,5 šroub(y))
Upevnění	Šroubem montáž na na panel Nacvaknutím montáž na 35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Šířka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,094 kg

### Životní prostředí


připojení - svorky	- šroubové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 - šroubové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
standards	IEC 61984
certifikace výrobku	CSA UL
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...55 °C
stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
dielektrická pevnost	2500 V

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


### Dimensions

mm  
in.

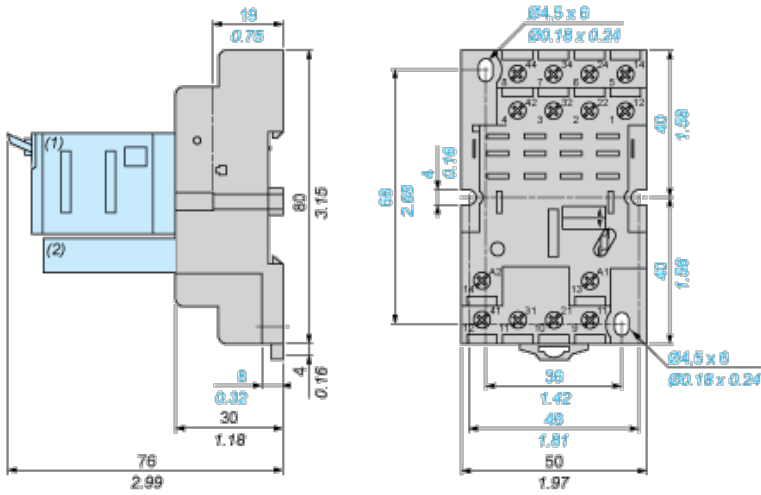

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

### Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.