

## RSZE1S35M

patice RSZ - jednostranná patice - 12 A - < 300 V  
AC - šroubová konektor



### Hlavní parametry

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Řada výrobků                   | Zelio Relay              |
| Typ produktu nebo součásti     | Patice                   |
| Typ patice                     | Jednostranná             |
| Kompatibilita                  | Zásuvné relé RSB (1 V/Z) |
| Tvar pin                       | Plochý                   |
| Označení přístroje             | RSZ                      |
| Prodej v nedělitelném množství | 10                       |

### Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| [Ith] jmenovitý tepelný proud  | 12 A   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | < 250 V AC   |
| Krouticí moment                | < 0.8 N.m (M3 šroub(y))  |
| Upevnění                       | Šroubem montáž na na panel<br>Nacvaknutím montáž na 35 mm symetrická DIN lišta |
| Označení                       | CE   |
| Šířka                          | 15,5 mm  |


### Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| připojení - svorky                  | Šroubové konektory, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 14<br>Šroubové konektory, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17<br>Šroubové konektory, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 14<br>Šroubové konektory, pevný kabel bez kabelové koncovky 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16 |
| standarty                           | IEC 61984  |
| certifikace výrobku                 | CSA<br>UL  |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...85 °C  |
| stupeň krytí IP                     | IP20 podle EN/IEC 60529  |
| dielektrická pevnost                | 2500 V   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

### Dimensions

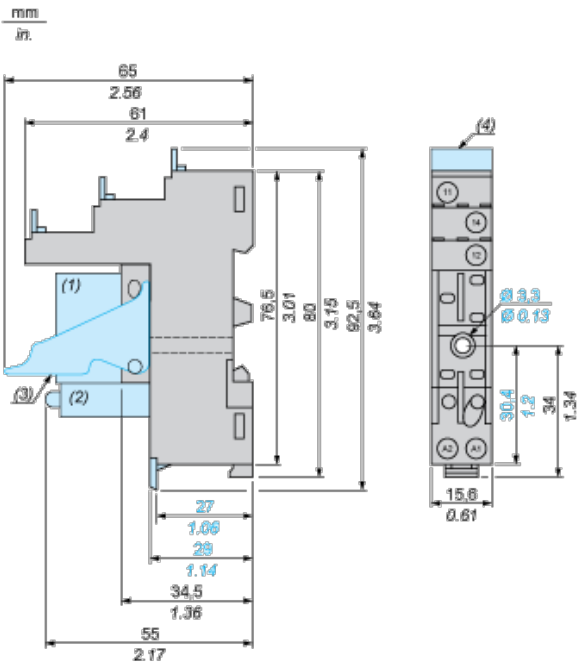

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

### Wiring Diagram

