

## XVC1B3HK

signální sloup 100 mm 24 V siréna-trvalé/blikající  
LED-zelená/oranžová/červená



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVC1
Typ produktu nebo součásti	Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
Typ signálního sloupu a návěští	3 signální návěští
Zvuková signalizace	Siréna
Průměr pro montáž	100 mm
Označení přístroje	XVC
Světelný zdroj	Zelená LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Oranžová LED trvalá nebo přerušovaná signalizace Červená LED trvalá nebo přerušovaná signalizace
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Typ napájecího obvodu	AC
Úroveň hluku	0...102 dB (spojitý nebo přerušovaný tón) při 1 m

### Doplňěk

Materiál	Signalizační jednotka : polykarbonát Základní jednotka : ABS (akrylonitril butadien-styren) Horní kryt : PBT + ABS (UL94-V0)
Montáž výrobku	Na základně
Průřez kabelu	0,33 mm <sup>2</sup> 0,83 mm <sup>2</sup>
Rozsah AWG	AWG 18 AWG 22
Délka kabelu	500 mm
Označení	CE
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Spotřeba proudu	660 mA
Frekvence signalizace	0,7...3 Hz
Hmotnost přístroje	1,98 kg
Výška	449 mm

### Životní prostředí

standards	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
certifikace výrobku	UL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle EN/IEC 61140
stupeň krytí IP	IP54 podle EN/IEC 60529

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Contractual warranty


Záruční lhůta

18 měsíců

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

### Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

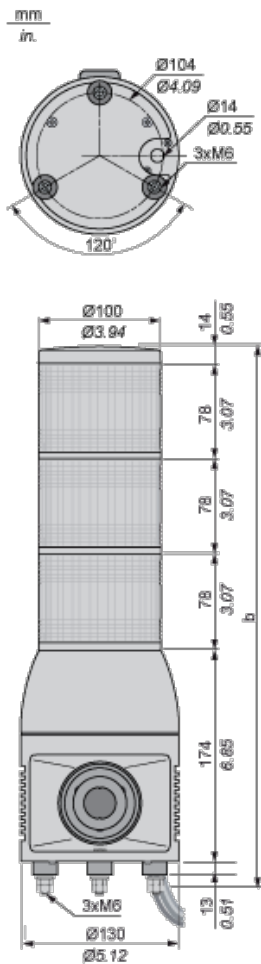

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

## Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

### Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

mm  
in.

