

XVC4B5

signální sloup 40 mm 24 V trvalý LED -
čirá/modrá/zelená/oranžová/červená



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XVC4
Typ produktu nebo součásti	Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
Typ signálního sloupu a návěští	5 signálních návěští
Zvuková signalizace	Ne
Průměr pro montáž	40 mm
Označení přístroje	XVC
Označení přístroje	XVC
Světelný zdroj	Modrá LED trvalá Čirá LED trvalá Zelená LED trvalá Oranžová LED trvalá Červená LED trvalá
Typ napájecího obvodu	AC/DC

Doplňěk

Materiál	Polykarbonát (signalizační jednotka) ABS (akrylonitril butadien-styren) (základní jednotka) PBT + ABS (UL94HB) (horní kryt) SGP (pochromovaný) (nosná trubka)
Montážní poloha	Na nosné trubce, 17 mm
Montáž výrobku	Na nosné trubce, 17 mm
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V
Průřez kabelu	0,33 mm ²
Rozsah AWG	AWG 22
Délka kabelu	600 mm
Označení	CE
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Spotřeba proudu	125 mA
Frekvence signalizace	1 Hz
Hmotnost přístroje	0,58 kg
Výška	543,5 mm

Životní prostředí

standards	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3
certifikace výrobku	UL
stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-35...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída I podle EN/IEC 61140
kategorie přepětí	Class I EN/IEC 61140
stupeň krytí IP	IP23 v svislé povrchové instalace podle EN/IEC 60529 IP54 v ploché povrchové instalace podle EN/IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

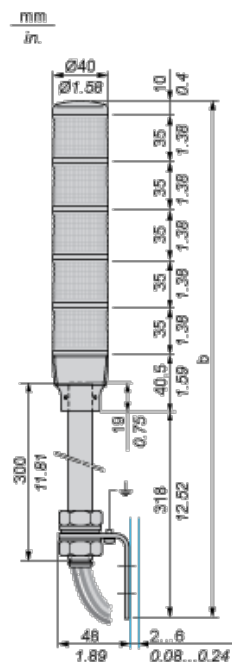

No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

